


Differential-Schaltungsplatte NG 10 (Zwischenplatte) in B mit Düse DSMZ-10.-B/..mm



Symbol:






Nenndruck:
350 bar

Nennstrom:
50 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-210-403-00
(Änderungen vorbehalten!)

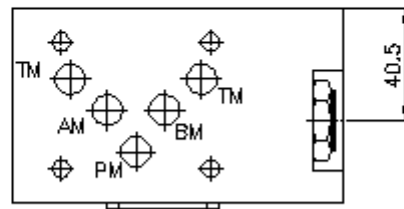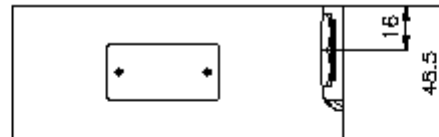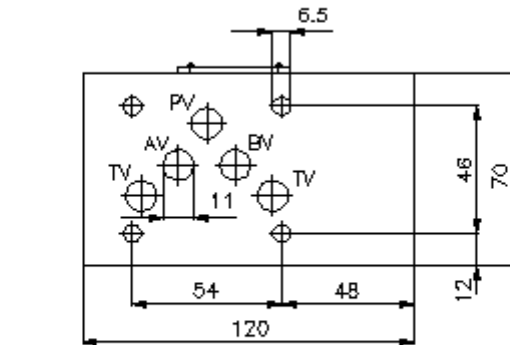

Differential-Schaltungsplatte NG 10 (Zwischenplatte) in B mit Düse DSMZ-10.-B/..mm



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-210-403-00
(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

DSMZ - 10S - B/1.0 MM

A

B

C

Typen-Schlüssel:

- | | |
|---|--|
| <p>A Geräteausführung
Differentialschaltungs-Platte
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise</p> | <p>B Baugröße und Werkstoff
10A = Alu (F37)
10S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)</p> <p>C Ausführungsfunktion
B/1.0mm = Rückschlagventil mit
Drosselbohrung 1,0 mm im "B" Kanal</p> |
|---|--|

Technische Daten:

Nenndruck:	250 bar (A) 350 bar (S)
Nennstrom:	50 l/min
Gewicht:	1,1 / 2,9 kg (A/S)
Öffnungsdruck:	0,2 - 0,3 bar
freie Durchflussrichtung:	siehe Symbol
Rückschlagventil:	CV3-10.-... siehe Massblatt-Nr.: <u>MC-130-100-00</u>
Zum Lieferumfang gehören:	DT-10 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)