


# Differential-Schaltungsplatte NG 16 (Zwischenplatte) in B mit Düse DSVZ-16S-BS/1.0mm



**Symbol:**




**Nenndruck:**  
350 bar

**Nennstrom:**  
140 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-210-503-00**  
(Änderungen vorbehalten!)

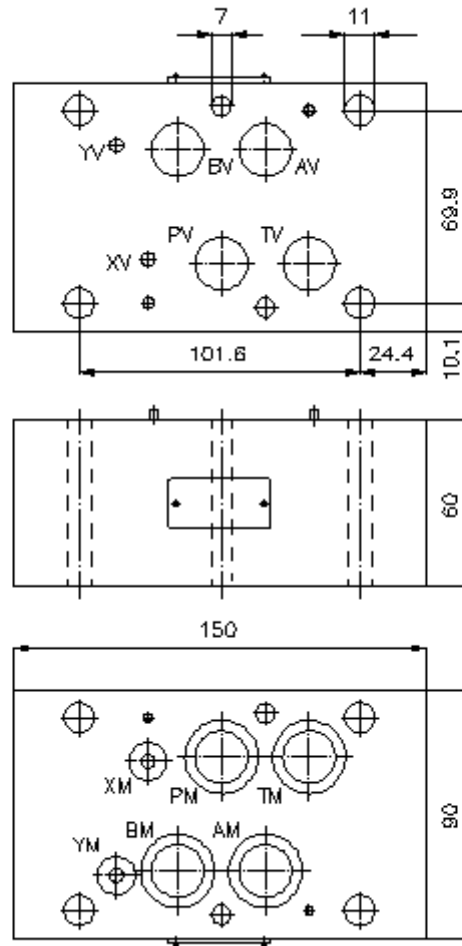

# Differential-Schaltungsplatte NG 16 (Zwischenplatte) in B mit Düse DSVZ-16S-BS/1.0mm



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-210-503-00**  
(Änderungen vorbehalten!)

## Bestell-Beispiel:

DSVZ - 16S - BS/1.0 MM



## Typen-Schlüssel:

**A** **Geräteausführung**  
Differentialschaltungs-Platte  
mit Lochbild DIN 24340 Form A  
Zwischenplattenbauweise

**B** **Baugröße und Werkstoff**  
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

**C** **Ausführungsfunktion**  
BS/1.0mm = Rückschlagventil mit  
Drosselbohrung 1,0 mm im "B" Kanal

## Technische Daten:

<b>Nenndruck:</b>	350 bar
<b>Nennstrom:</b>	140 l/min
<b>Gewicht:</b>	5,7 kg
<b>Öffnungsdruck:</b>	0,2 - 0,3 bar
<b>freie Durchflussrichtung:</b>	siehe Symbol
<b>Zum Lieferumfang gehören:</b>	3 St. O-Ring 22,22 x 2,62 3 St. O-Ring 9,19 x 2,62 2 St. O-Ring 25,00 x 2,50