


Differential-Schaltungsplatte NG 25 (Zwischenplatte) in B DSVZ-25S-BS



Symbol:






Nenndruck:
350 bar

Nennstrom:
240 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-210-602-00
(Änderungen vorbehalten!)

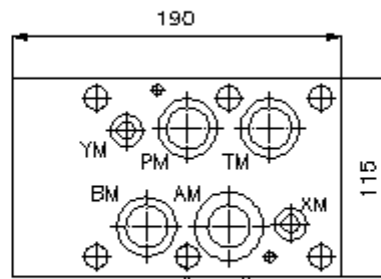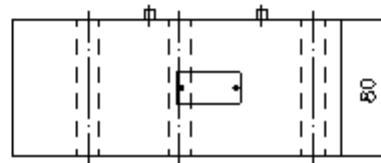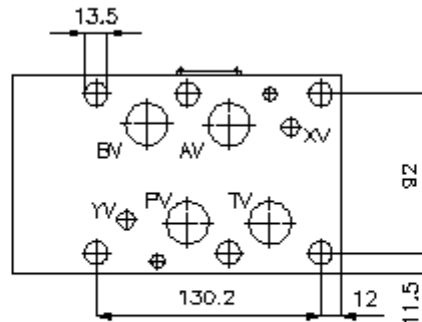

Differential-Schaltungsplatte NG 25 (Zwischenplatte) in B DSVZ-25S-BS



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-210-602-00

(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

DSVZ - 25S - BS
| | |
A **B** **C**

Typen-Schlüssel:

A **Geräteausführung**
Differentialschaltungs-Platte
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

B **Baugröße und Werkstoff**
25S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

C **Ausführungsfunktion**
BS = Rückschlagventil im "B" Kanal

Technische Daten:

Nenndruck:	350 bar
Nennstrom:	240 l/min
Gewicht:	12,3 kg
Öffnungsdruck:	0,2 - 0,3 bar
freie Durchflussrichtung:	siehe Symbol
Zum Lieferumfang gehören:	3 St. O-Ring 28,17 x 3,53 2 St. O-Ring 14,00 x 2,62 2 St. O-Ring 34,00 x 2,50