


Differential-Pressenschaltung NG 16 (Zwischenplatte) in B DPSCZ-16S-B/..



Symbol:




Nenndruck:
350 bar

Nennstrom:
150 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-250-550-00
(Änderungen vorbehalten!)

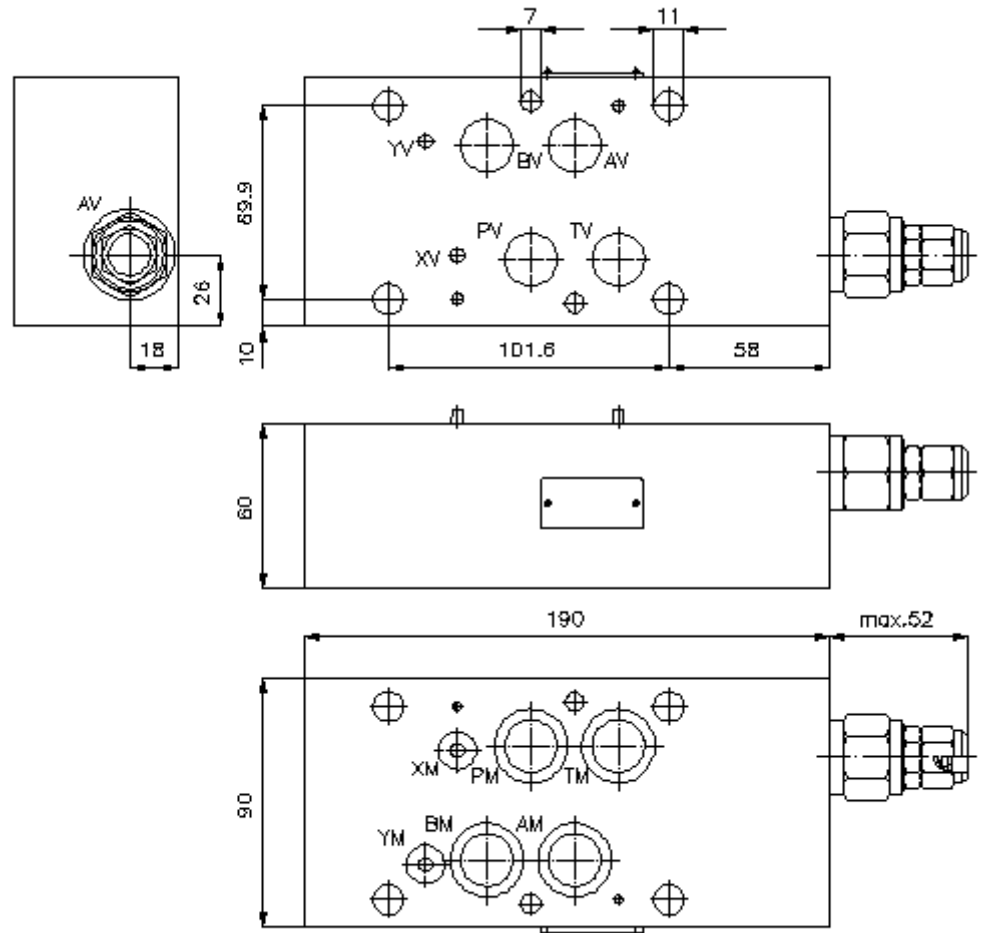

Differential-Pressenschaltung NG 16 (Zwischenplatte) in B DPSCZ-16S-B/..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-250-550-00
(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

DPSCZ - 16A - B / 12
| | | |
A **B** **C** **D**

Typen-Schlüssel:

- | | |
|---|---|
| <p>A Geräteausführung
Differentialschaltungs-Platte
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise</p> <p>B Baugröße und Werkstoff
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)</p> <p>C Ausführungsfunktion
B = in B wirkend</p> | <p>D Druckeinstellbereich
Abschaltventil HLSV-10.-.. (AV)
12 = 17,2 - 83 bar
20 = 55,2 - 140 bar
40 = 151,7 - 276 bar</p> |
|---|---|

Technische Daten:

- Hinweis:** Anschluss "A" muss mit Zylindervollfläche verbunden sein.
Das Abschaltventil muss mindestens 10 - 20% niedriger als der Systemdruck eingestellt sein.
z.B. Systemdruck = 60 bar; Abschaltventil = 50 bar = Druckeinstellung 12
- Nenndruck:** 350 bar
- Nennstrom:** 150 l/min
- Gewicht:** 9,1 kg
- Druckventil:** Druck-Abschalt-Einschraubventil
HLSV-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CP-350-101-00
- Lieferumfang:** 3 St. O-Ring 22,22 x 2,62
3 St. O-Ring 9,19 x 2,62
2 St. O-Ring 25,00 x 2,50