


Druckbegrenzungs-Ventil NG 16 (Zwischenplatte) in A nach T DBVZ-16.-APS./..



Symbol:

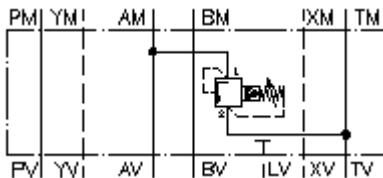


Nenndruck:
350 bar

Nennstrom:
230 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-410-551-00
(Änderungen vorbehalten!)

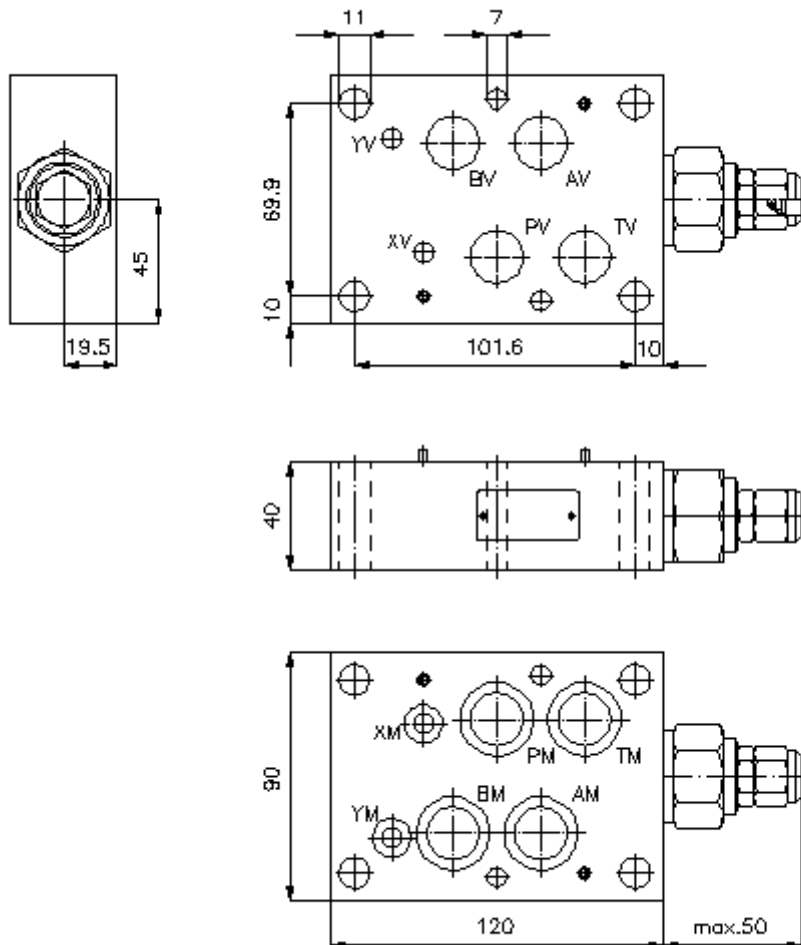

Druckbegrenzungs-Ventil NG 16 (Zwischenplatte) in A nach T DBVZ-16.-APS./..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-410-551-00
(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

DBVZ - 16A - A PS C / 15
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Typen-Schlüssel:

- | | |
|---|--|
| <p>A Geräteausführung
Druckbegrenzungs-Ventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise</p> <p>B Baugröße und Werkstoff
16A = Alu (F37)
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)</p> <p>C Ausführungsfunktion
A = in A wirkend</p> | <p>D Druckbegrenzungsventil
PS = RVPS-12.-... (vorgesteuert) siehe
Massblatt-Nr.: <u>CP-110-121-00</u></p> <p>E Einstellart
C = Verschlusskappe</p> <p>F Druckstufen (RVPS)
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 3,4 - 210 bar
50 = 3,4 - 350 bar</p> |
|---|--|

Technische Daten:

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 230 l/min

Gewicht: 1,5 / 3,6 kg (A/S)

Druckbegrenzungsventil: RVPS-12.-... siehe Massblatt-Nr.: CP-110-121-00

Lieferumfang: 4 St. O-Ring 22,22 x 2,62
2 St. O-Ring 9,19 x 2,62