


Doppel-Druckbegrenzungsventil NG 6 (Zwischenplatte) AB/BA DDBVZ-06.-BD./..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>




Symbol:



Nenndruck:
350 bar

Nennstrom:
75 l/min.

IZ-423-250-00
(Änderungen vorbehalten!)

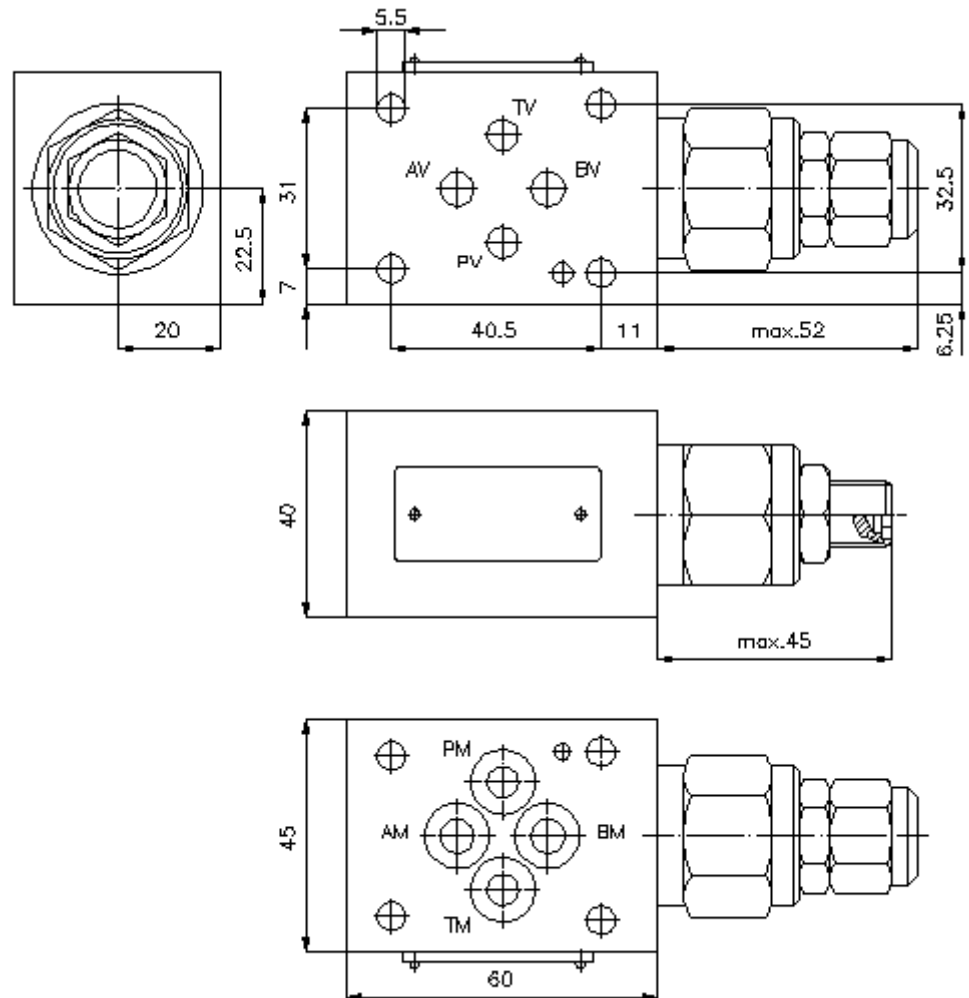

**Doppel-Druckbegrenzungsventil NG 6
(Zwischenplatte) AB/BA
DDBVZ-06.-BD./..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-423-250-00

(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

DDBVZ - 06A - BD C / 30
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Typen-Schlüssel:

- A Geräteausführung**
Doppel-Druckbegrenzungsventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise
- B Baugröße und Werkstoff**
06A = Alu (F37)
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)
- C Druckbegrenzungsventil**
BD = RVBD-10.-.. (direkt gesteuert) siehe
Massblatt-Nr.: [CP-150-101-00](#)

- D Einstellart**
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
- E Druckeinstellbereich**
Druckstufen (RVBD)
15 = 6,9 - 105 bar
30 = 20,7 - 210 bar
50 = 34,5 - 350 bar

Technische Daten:

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 75 l/min

Gewicht: 0,5 / 1, 1 kg (A/S)

Lieferumfang: 4 St. O-Ring 9,25 x 1,78