


Doppel-Druckbegrenzungsventil NG 6 (Zwischenplatte) A nach B+B nach A DDBVZ-06.-DA./..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>






Symbol:



Nenndruck:
350 bar

Nennstrom:
75 l/min.

IZ-425-250-00
(Änderungen vorbehalten!)

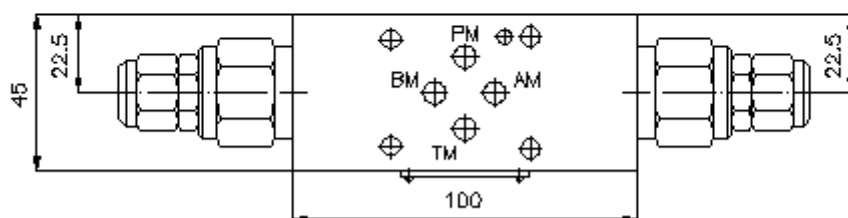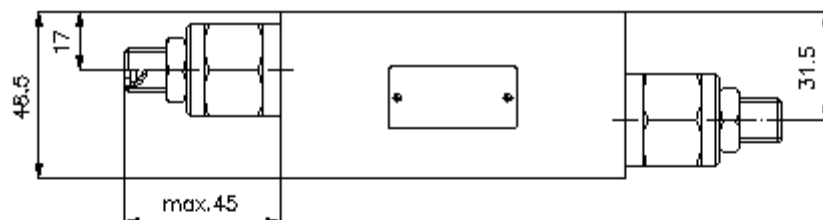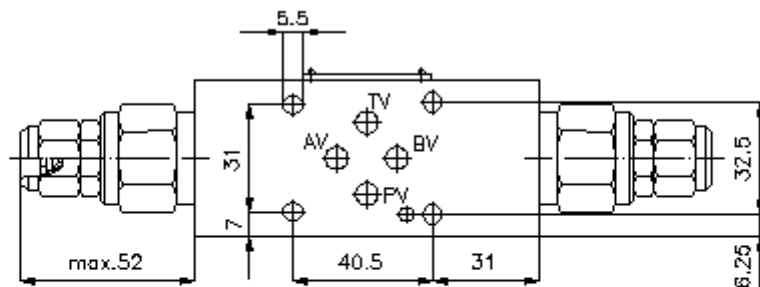

Doppel-Druckbegrenzungsventil NG 6 (Zwischenplatte) A nach B+B nach A DDBVZ-06.-DA./..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-425-250-00

(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

DDBVZ - 06A - DA C / 30
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Typen-Schlüssel:

- A Geräteausführung**
Doppel-Druckbegrenzungsventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise
- B Baugröße und Werkstoff**
06A = Alu (F37)
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)
- C Druckbegrenzungsventil**
DA = RVDA-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CP-120-101-00

- D Einstellart**
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
- E Druckstufen**
RVDA-10.-..
15 = 6,9 - 105 bar
30 = 20,7 - 210 bar
50 = 34,5 - 350 bar

Technische Daten:

- Nenndruck:** 250 bar (A)
350 bar (S)
- Nennstrom:** 75 l/min
- Gewicht:** 0,7 / 1,8 kg (A/S)
- Zum Lieferumfang gehören:** DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)