


Doppel-Druckbegrenzungsventil NG 10 (Zwischenplatte) A nach B+B nach A DDBVZ-10.-DA./..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>




Symbol:



Nenndruck:
350 bar

Nennstrom:
75 l/min.

IZ-425-450-00
(Änderungen vorbehalten!)

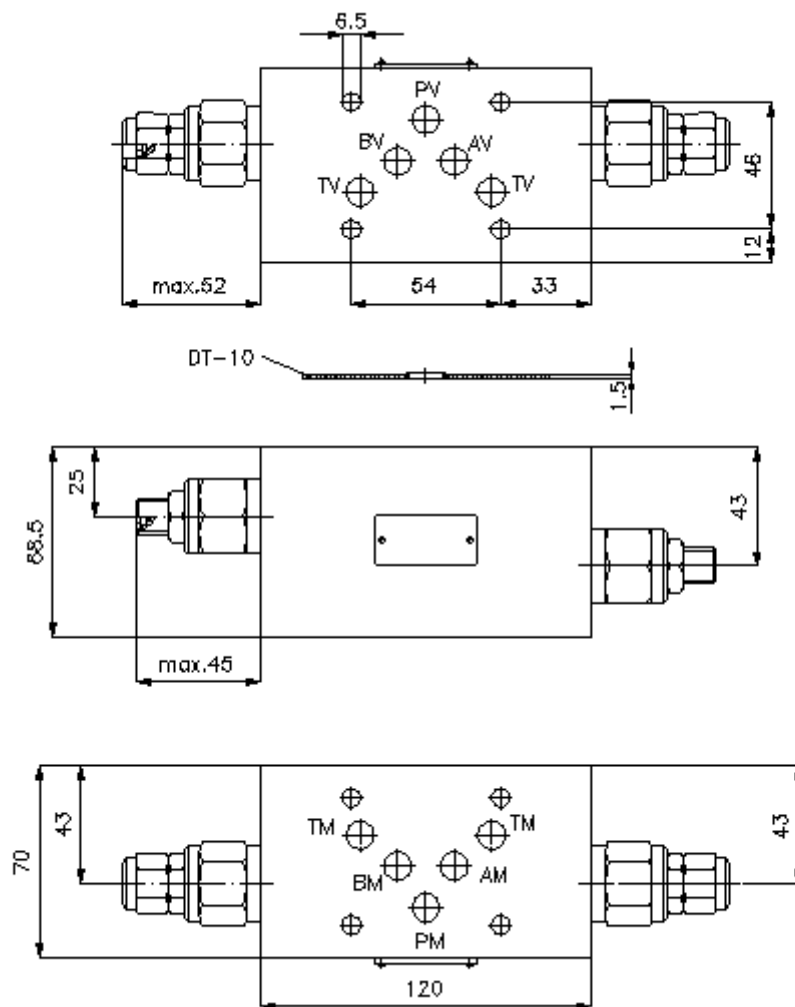

Doppel-Druckbegrenzungsventil NG 10 (Zwischenplatte) A nach B+B nach A DDBVZ-10.-DA./..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-425-450-00

(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

DDBVZ - 10A - DA C / 30
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Typen-Schlüssel:

- | | |
|---|--|
| A Geräteausführung
Doppel-Druckbegrenzungsventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise | D Einstellart
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe |
| B Baugröße und Werkstoff
10A = Alu (F37)
10S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40) | E Druckstufen
RVDA-10.-..
15 = 6,9 - 105 bar
30 = 20,7 - 210 bar
50 = 34,5 - 350 bar |
| C Druckbegrenzungsventil
DA = RVDA-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: <u>CP-120-101-00</u> | |

Technische Daten:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Nenndruck: | 250 bar (A)
350 bar (S) |
| Nennstrom: | 75 l/min |
| Gewicht: | 1,5 / 4,1 kg (A/S) |
| Zum Lieferumfang gehören: | DT-10 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM) |