


Doppel-Druckbegrenzungsventil NG 16 (Zwischenplatte) A nach B+B nach A DDBVZ-16.-03S/..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>






Symbol:

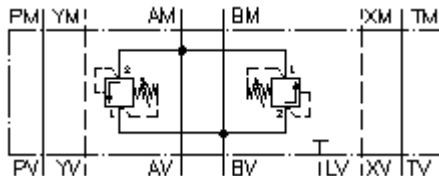

Nenndruck:
350 bar

Nennstrom:
305 l/min.

IZ-425-500-00
(Änderungen vorbehalten!)

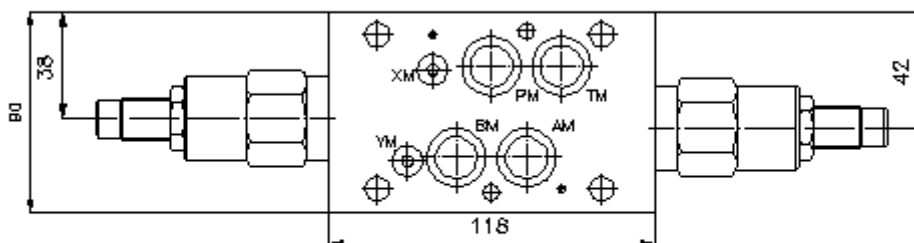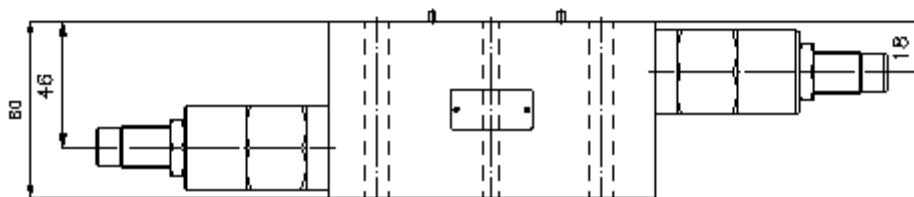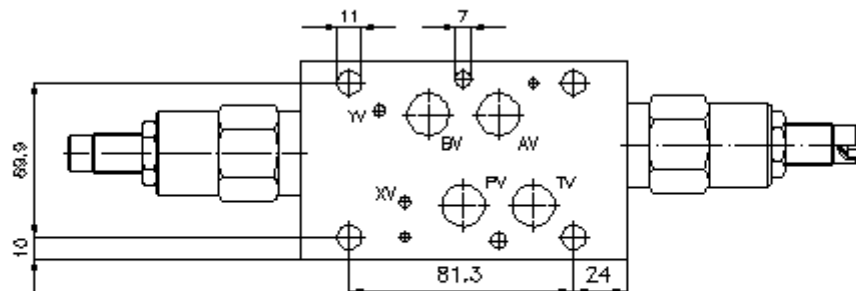

Doppel-Druckbegrenzungsventil NG 16 (Zwischenplatte) A nach B+B nach A DDBVZ-16.-03S/..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-425-500-00

(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

DDBVZ - 16A - 03 S / 35
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Typen-Schlüssel:

- | | |
|--|---|
| A Geräteausführung
Doppel-Druckbegrenzungsventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise | D Einstellart
S = Schraubenspindel |
| B Baugröße und Werkstoff
16A = Alu (F37)
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40) | E Druckstufen
RV3-16.-..
05 = 3,4 - 31 bar
13 = 20,7 - 90 bar
35 = 82,7 - 241 bar
50 = 137,9 - 350 bar |
| C Druckbegrenzungsventil
03 = RV3-16.-.. (direkt gesteuert) siehe
Massblatt-Nr.: MP-150-161-00 | |

Technische Daten:

Nenndruck:	250 bar (A) 350 bar (S)
Nennstrom:	305 l/min
Gewicht:	3,8 / 7,9 kg (A/S)
Lieferumfang:	4 St. O-Ring 22,22 x 2,62 2 St. O-Ring 9,19 x 2,62