


**Vorspann-Ventil NG 6
(Zwischenplatte) in T, direkt gest.
VSZ-06.-T01./..**



Symbol:






Nenndruck:
350 bar

Nennstrom:
60 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-510-203-00
(Änderungen vorbehalten!)

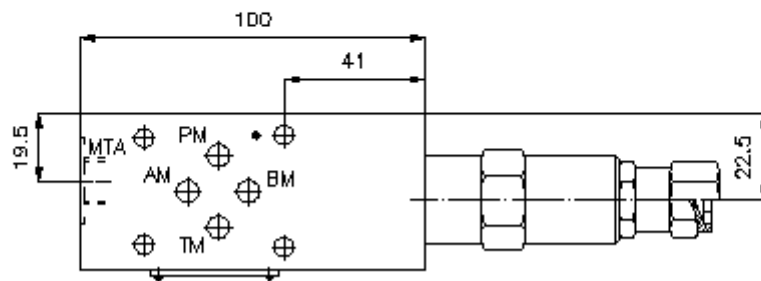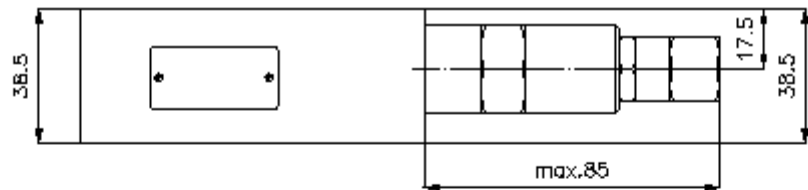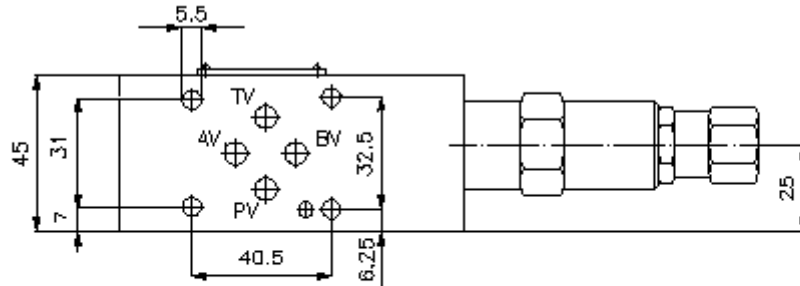

**Vorspann-Ventil NG 6
(Zwischenplatte) in T, direkt gest.
VSZ-06.-T01./..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-510-203-00
(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

VSZ - 06A - T 01 C / 35
| | | | | |
A B C D E F

Typen-Schlüssel:

A Geräteausführung

Vorspann-Ventil
einstellbar
vorgesteuert
Kegelsitzventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

B Baugrösse und Werkstoff

06A = Alu (F37)
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

C Ausführungsfunktion

T = in T wirkend

D Druckbegrenzungsventil

01 = RV1-10.-.. (direkt gesteuert) siehe
Massblatt-Nr.: [MP-100-100-00](#)

E Einstellart

C = Verschlusskappe

F Druckeinstellbereich

03 = 3,4 - 21 bar
09 = 6,9 - 62 bar
18 = 17,2 - 124 bar
36 = 34,5 - 248 bar

Technische Daten:

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

Nennstrom: 60 l/min

Gewicht: 0,7 / 1,3 kg (A/S)

Druckbegrenzungsventil: RV1-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: [MP-100-100-00](#)

Zum Lieferumfang gehören: DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)