


**Vorspann-Ventil NG 16
(Zwischenplatte) in A, vorgesteuert
VSZ-16.-APS./..**



Symbol:

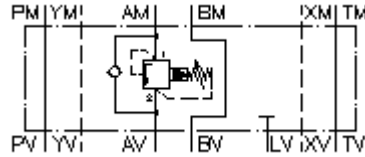


Nenndruck:
350 bar

Nennstrom:
230 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-510-550-00
(Änderungen vorbehalten!)

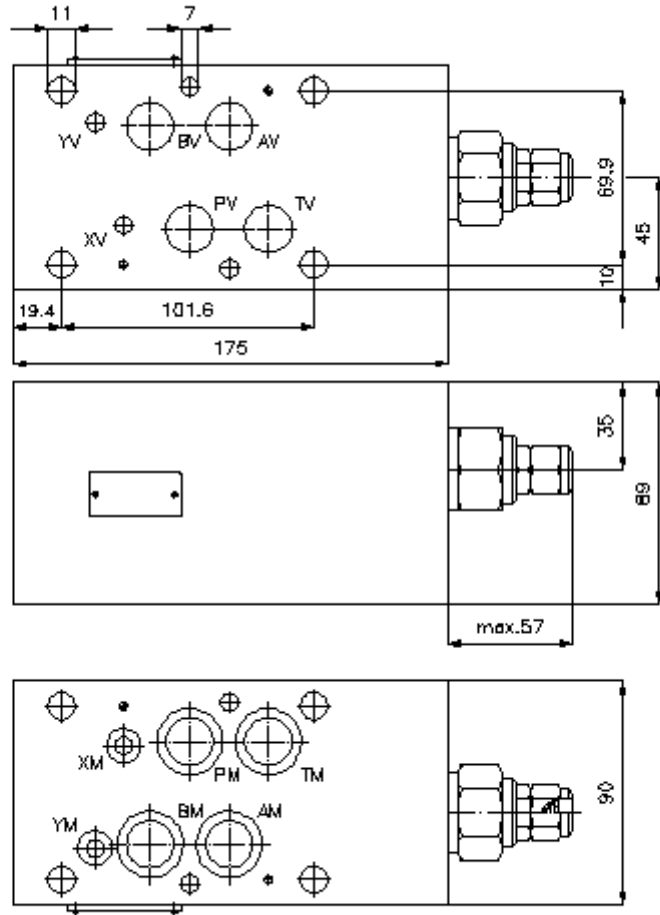

Vorspann-Ventil NG 16 (Zwischenplatte) in A, vorgesteuert VSZ-16.-APS./..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-510-550-00

(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

VSZ - 16A - A PS C / 30
| | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Typen-Schlüssel:

- | | |
|---|---|
| <p>A Geräteausführung
Vorspann-Ventil
einstellbar
vorgesteuert
Schieberventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise</p> <p>B Baugröße und Werkstoff
16A = Alu (F37)
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)</p> | <p>C Ausführungsfunktion
A = in A wirkend</p> <p>D Druckbegrenzungsventil
PS = RVPS-12.-... (vorgesteuert) siehe
Massblatt-Nr.: CP-110-121-00</p> <p>E Einstellart
C = Verschlusskappe</p> <p>F Druckeinstellbereich
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 3,4 - 210 bar
50 = 3,4 - 350 bar</p> |
|---|---|

Technische Daten:

Nenndruck:	250 bar (A) 350 bar (S)
Nennstrom:	230 l/min
Gewicht:	2,2 / 6,2 kg (A/S)
Druckbegrenzungsventil:	RVPS-12.-... siehe Massblatt-Nr.: CP-110-121-00
Zum Lieferumfang gehören:	4 St. O-Ring 22.22 x 2.62 3 St. O-Ring 9.19 x 2.62