


Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 10 (Zwischenplatte) in A SBLZ-10.-AP.C/..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>




Symbol:



Nenndruck:
275 bar

Nennstrom:
120 l/min.

IZ-530-450-00
(Änderungen vorbehalten!)

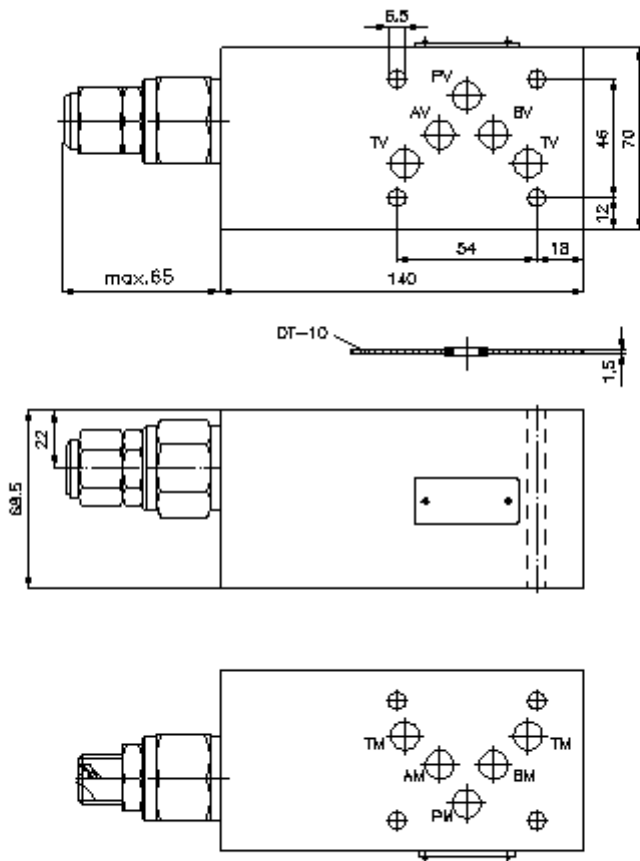

Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 10 (Zwischenplatte) in A SBLZ-10.-AP.C/..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-530-450-00
(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

SBLZ - 10A - A PA C / 30
| | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Typen-Schlüssel:

- | | |
|--|---|
| <p>A Geräteausführung
Senkbrems-Lasthalte-Ventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise</p> <p>B Baugröße und Werkstoff
10A = Alu (F37)
10S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)</p> <p>C Ausführungsfunktion
A = in A wirkend (Ablauf)</p> <p>D Senkbremsventil (Öffnungsverhältnis 4:1)
PA = CBPA-12.-.. (ohne Kolbendichtung)
PS = CBPS-12.-.. (mit Kolbendichtung)</p> | <p>E Einstellart
C = Verschlusskappe
S = Schraubenspindel</p> <p>F Druckstufen (CBPA, CBPS)
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 6,9 - 210 bar
40 = 41,4 - 276 bar</p> |
|--|---|

Technische Daten:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Nenndruck: | 250 bar (A)
275 bar (S) |
| Nennstrom: | 120 l/min |
| Gewicht: | 2,1 kg |
| Senkbrems-Lasthalte-Ventil: | CBP.-12.-.. siehe Massblatt-Nr.: <u>CC-410-121-00</u> |
| Zum Lieferumfang gehören: | DT-10 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM) |