

**2-Wege-Druckw.-Zwischenpl. NG 6
(fest eingest.) in P
DWMZ-06A-P-F-F-...**




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>




Symbol:

Nenndruck:
250 bar

Nennstrom:
60 l/min.

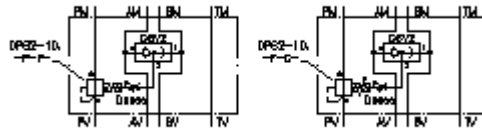

IZ-710-200-00
(Änderungen vorbehalten!)

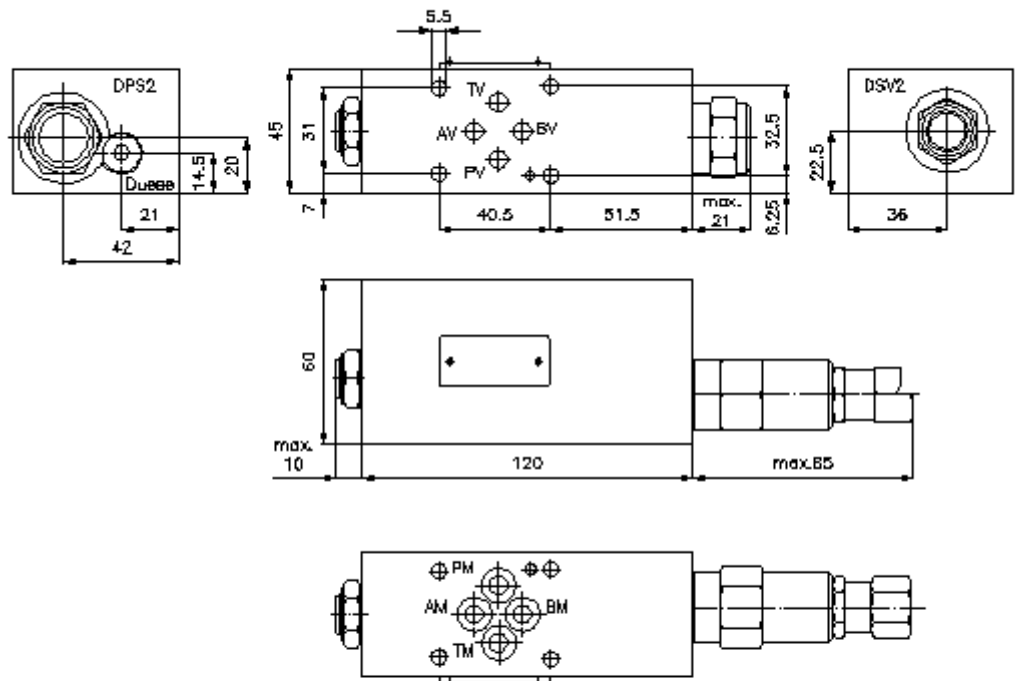

**2-Wege-Druckw.-Zwischenpl. NG 6
(fest eingest.) in P
DWMZ-06A-P-F-F-...**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-710-200-00
(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

DWMZ - 06A - P - F - F - 080
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Typen-Schlüssel:

A Geräteausführung

Druckwaage
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

B Baugröße und Werkstoff

06A = Alu (F37)

C Ausführungsfunktion

P = in P wirkend

D Kolbenform

F = Stromregelung (hydrostatisch)
Ausgangsstellung offen

E Einstellart

F = fest eingestellt

F Druckstufen (DPS2)

080 = 5,5 bar
160 = 11,0 bar

Technische Daten:

Nenndruck: 250 bar

Nennstrom: 60 l/min

Gewicht: 0,8 kg

Wechsel-
Rückschlagventil: DSV2-08.-B-0 siehe Massblatt-Nr.: [MC-320-081-00](#)

2-Wege-Logik-
Einschraubventil: DPS2-10.-F-.. siehe Massblatt-Nr.: [MD-750-101-00](#)

Lieferumfang: 4 St. O-Ring 9,25 x 1,78