


**Umlenk-Zwischenplatte NG 6  
(T mit B verbunden)  
UPZ-06A-P+A+TB**




**Symbol:**

**Nenndruck:**  
250 bar



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-860-200-00**  
(Änderungen vorbehalten!)

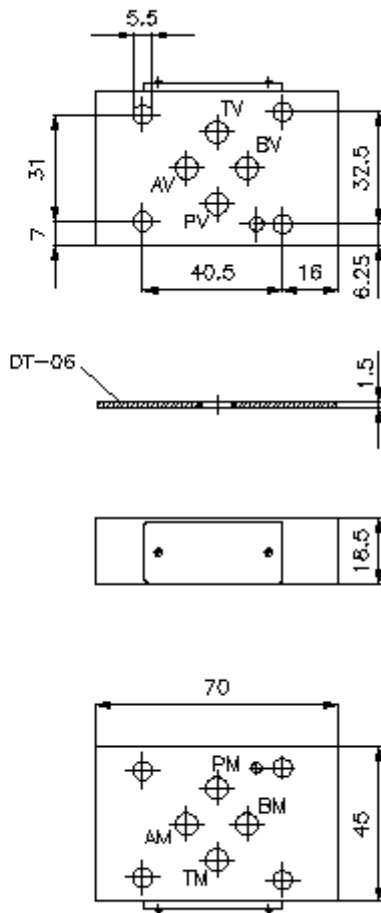

**Umlenk-Zwischenplatte NG 6  
(T mit B verbunden)  
UPZ-06A-P+A+TB**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-860-200-00**  
(Änderungen vorbehalten!)

**Bestell-Beispiel:**

UPZ - 06A - P+A+TB  
|           |           |  
**A**       **B**       **C**

**Typen-Schlüssel:**

**A** **Geräteausführung**  
Verschluss-Zwischenplatte  
mit Lochbild DIN 24340 Form A  
Zwischenplattenbauweise

**B** **Baugrösse und Werkstoff**  
06A = Alu (F37)

**C** **Ausführungsfunktion**  
P+A+TB = B mit T verbunden

**Technische Daten:**

**Nenndruck:** 250 bar

**Gewicht:** 0,2 kg

**Zum Lieferumfang gehören:** DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)