


**Umlenk-Zwischenplatte NG 6
(P mit B und T mit A verbunden)
UPZ-06A-PB+TA**



Symbol:






Nennndruck:
250 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-860-205-00
(Änderungen vorbehalten!)

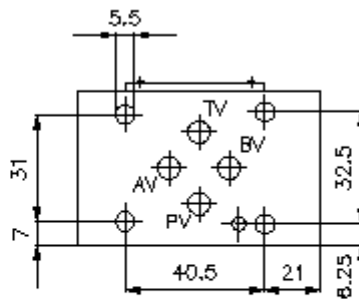

**Umlenk-Zwischenplatte NG 6
(P mit B und T mit A verbunden)
UPZ-06A-PB+TA**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-860-205-00
(Änderungen vorbehalten!)

Bestell-Beispiel:

UPZ - 06A - PB+TA
| | |
A **B** **C**

Typen-Schlüssel:

A **Geräteausführung**
Verschluss-Zwischenplatte
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

B **Baugrösse und Werkstoff**
06A = Alu (F37)

C **Ausführungsfunktion**
PB+TA = P mit B und T mit A verbunden

Technische Daten:

Nenndruck: 250 bar

Gewicht: 0,2 kg

Zum Lieferumfang gehören: DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)