


**Mehrzweck-Geh.-Zwischenplatte NG 6  
von A nach A  
MGZ-06.-AA/10-05**



**Symbol:**







**Nenndruck:**  
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-920-200-00**  
(Änderungen vorbehalten!)

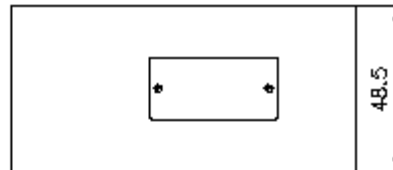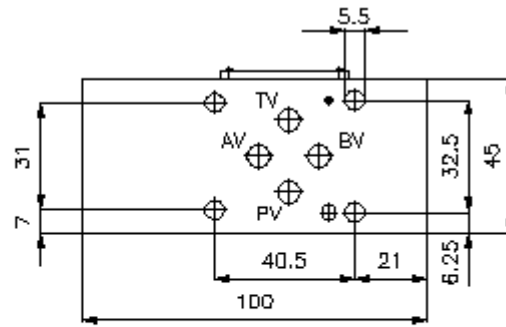

**Mehrzweck-Geh.-Zwischenplatte NG 6  
von A nach A  
MGZ-06.-AA/10-05**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-920-200-00**  
(Änderungen vorbehalten!)

**Bestell-Beispiel:**

MGZ - 06A - AA / 10 - 05  
|        |        |        |        |  
**A**    **B**    **C**    **D**    **E**

**Typen-Schlüssel:**

- |                                                                                                                         |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> <b>Geräteausführung</b><br>Mehrzweckventil-Gehäuse<br>mit Lochbild DIN 24340 Form A<br>Zwischenplattenbauweise | <b>C</b> <b>Ausführung</b><br>AA = für Einschraubventil in A |
| <b>B</b> <b>Baugröße und Werkstoff</b><br>065A = Alu (F37)<br>065S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)                      | <b>D</b> <b>Größe Aufnahmebohrung</b><br>Serie 10            |
|                                                                                                                         | <b>E</b> <b>Höhe</b><br>05 = 50 mm                           |

**Technische Daten:**

- Hinweis:** Bezüglich der Durchflussrichtung ist auf die Darstellung (Anschlüsse "1" und "2") zu achten. Für die Ausführungen AA und BB ändert sich durch Drehen des Mehrzweckventilgehäuses NG 6 um die Längsachse die Durchflussrichtung. z.B. von 1 nach 2 in 2 nach 1 oder umgekehrt (siehe Symboldarstellung).
- Nenndruck:** 350 bar (S)  
250 bar (A)
- Gewicht:** 0,6 / 1,5 kg (A/S)
- Aufnahmebohrung:** C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109-00
- Zum Lieferumfang gehören:** DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)