


**Mehrzweck-Geh.-Zwischenplatte NG 6  
von PM2 nach PV1  
MGZ-06.-PM2/PV1/10-B-05**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>







**Symbol:**



**Nenndruck:**  
350 bar

**IZ-920-205-00**  
(Änderungen vorbehalten!)

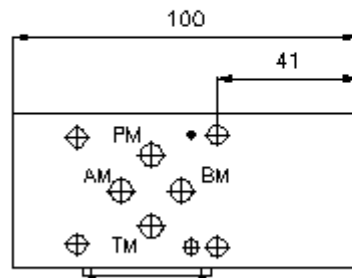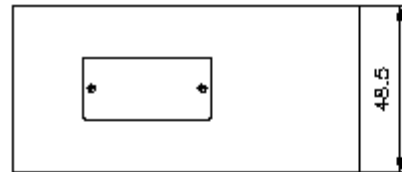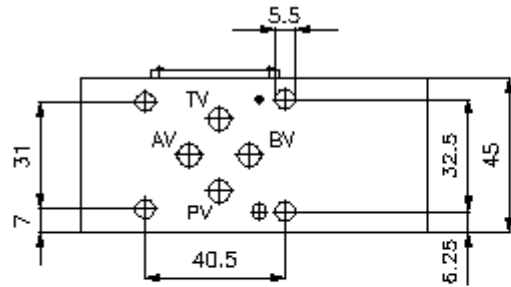

**Mehrzweck-Geh.-Zwischenplatte NG 6  
von PM2 nach PV1  
MGZ-06.-PM2/PV1/10-B-05**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-920-205-00**  
(Änderungen vorbehalten!)

**Bestell-Beispiel:**

MGZ - 06A - PM2/PV1 / 10 - B - 05  
|           |           |           |           |           |  
**A**       **B**       **C**       **D**       **E**       **F**

**Typen-Schlüssel:**

- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b> <b>Geräteausführung</b><br>Mehrzweckventil-Gehäuse<br>mit Lochbild DIN 24340 Form A<br>Zwischenplattenbauweise | <b>C</b> <b>Ausführung</b><br>PM2/PV1 = für Einschraubventil in P  |
| <b>B</b> <b>Baugrösse und Werkstoff</b><br>065A = Alu (F37)<br>065S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)                     | <b>D</b> <b>Grösse Aufnahmebohrung</b><br>Serie 10                 |
|   | <b>E</b> <b>Ausführung</b><br>B = Einschraubventil auf der B Seite |
|   | <b>F</b> <b>Höhe</b><br>05 = 50 mm                                 |

**Technische Daten:**

- Hinweis:** Bezüglich der Durchflussrichtung ist auf die Darstellung (Anschlüsse "1" und "2") zu achten. Für die Ausführungen AA und BB ändert sich durch Drehen des Mehrzweckventilgehäuses NG 6 um die Längsachse die Durchflussrichtung. z.B. von 1 nach 2 in 2 nach 1 oder umgekehrt (siehe Symboldarstellung).
- Nenndruck:** 350 bar (S)  
250 bar (A)
- Gewicht:** 0,6 / 1,5 kg (A/S)
- Aufnahmebohrung:** C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109-00
- Zum Lieferumfang gehören:** DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)