


**Mehrzweck-Geh.-Zwischenplatte NG 6  
von P nach P mit PD (G 3/8")  
MGZ-06S-PP/10/PD-04**




IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**Symbol:**



**Nenndruck:**  
350 bar

**IZ-920-240-00**  
(Änderungen vorbehalten!)

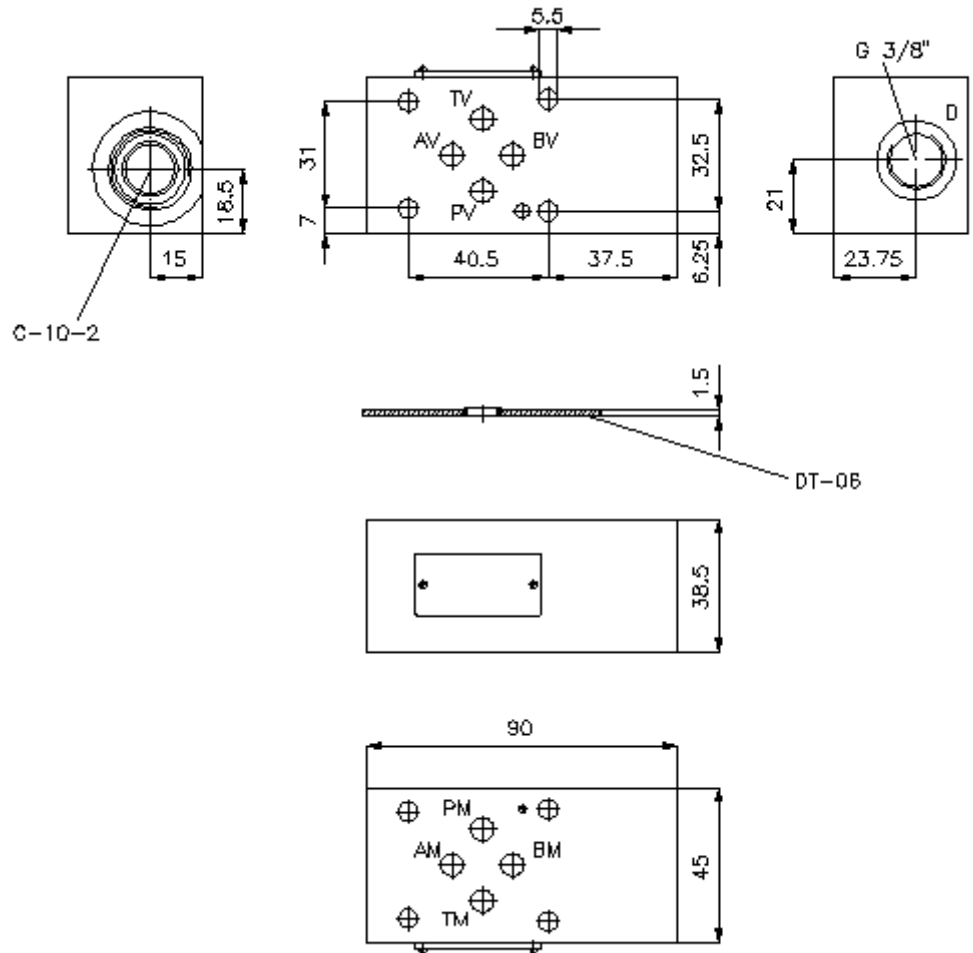

**Mehrzweck-Geh.-Zwischenplatte NG 6  
von P nach P mit PD (G 3/8")  
MGZ-06S-PP/10/PD-04**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-920-240-00**  
(Änderungen vorbehalten!)

**Bestell-Beispiel:**

MGZ - 06S - PP / 10 / PD - 04  
|        |        |        |        |        |  
**A**    **B**    **C**    **D**    **E**    **F**

**Typen-Schlüssel:**

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>A</b> <b>Geräteausführung</b><br/>Mehrzweckventil-Gehäuse<br/>mit Lochbild DIN 24340 Form A<br/>Zwischenplattenbauweise</p> <p><b>B</b> <b>Baugröße und Werkstoff</b><br/>06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)</p> | <p><b>C</b> <b>Ausführung</b><br/>PP = für Einschraubventil in P</p> <p><b>D</b> <b>Größe Aufnahmebohrung</b><br/>Serie 10</p> <p><b>E</b> <b>Ausführung</b><br/>PD = Druckspeicheranschluss</p> <p><b>F</b> <b>Höhe</b><br/>04 = 40 mm</p> |
|---|---|

**Technische Daten:**

**Nenndruck:** 350 bar  
**Gewicht:** 1,1 kg (S)  
**Aufnahmebohrung:** C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: [IK-100-109-00](#)  
**Zum Lieferumfang gehören:** DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)