


Carcasa p. válvula de 4 pasos

4LH-...-B..

 **Símbolo:**


Presión nominal:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Teléfono +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IH-400-000-00

(iReservado modificaciones!)

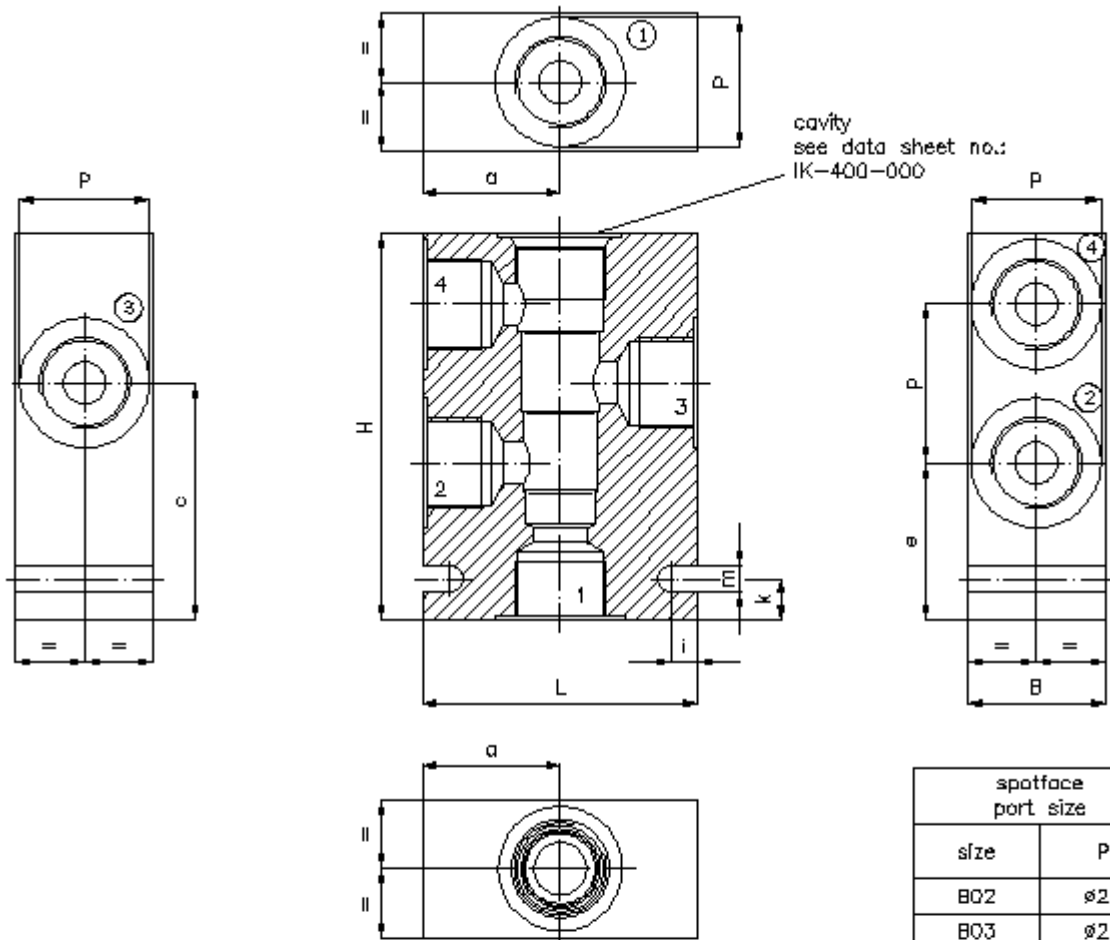

spotface port size	
size	P
B02	ø25
B03	ø28
B04	ø34
B06	ø42
B08	ø47
B10	ø58

type	L	B	H	a	c	e	i	k	m	p	weight (kg)	
											A	S
4LH-08.-B..	70	32	80	35	50.5	36	10	10	7	29	0.55	1.25
4LH-10.-B..	70	40	90	35	54.5	38	10	10	7	33	0.60	1.30
4LH-16.-B..	100	60	140	50	86	57	15	15	9	57.5	1.60	4.10
4LH-20.-B..	127	64	190.5	63.5	105.5	65	19	19	11	81	3.30	8.40

Carcasa p. válvula de 4 pasos

4LH-...-B..

Ejemplo de pedido:

4LH - 10 - A - B03
| | | |
A **B** **C** **D**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Teléfono +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IH-400-000-00

(iReservado modificaciones!)

Código de tipo:

A **Ejecución del aparato**
Carcasa para válvula de 4 pasos

B **Tamaño constructivo**
8
10
12
16
20

C **Material de construcción**
A = AlCuMgPb
S = GGG-40 ó 9SMn28K

D **Conexiones roscadas 1, 2, 3 y 4**

Serie 08
B02 = G 1/4"
B03 = G 3/8"
Serie 10
B02 = G 1/4"
B03 = G 3/8"
B04 = G 1/2"
Serie 16
B06 = G 3/4"
B08 = G 1"
Serie 20
B08 = G 1"
B10 = G 1 1/4"

Características técnicas:

Nota: Para dimensiones y pesos véase Tabla en la hoja 1

Presión nominal: 350 bares

Peso: