





**Pl.mando diferencial prensa CETOP 3  
(pl. interm.) en B con boquilla  
DSZ-06S-B/...mm**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
40670 Meerbusch - Germany  
fon +49 (0)2159 - 9188.0  
fax +49 (0)2159 - 4242  
e-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
internet: <http://www.imav.com>

**IZ-210-203-00**  
(iReservado modificaciones!)

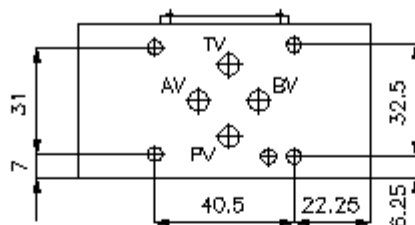

**Pl.mando diferencial prensa CETOP 3  
(pl. interm.) en B con boquilla  
DSZ-06S-B/...mm**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
40670 Meerbusch - Germany  
fon +49 (0)2159 - 9188.0  
fax +49 (0)2159 - 4242  
e-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
internet: <http://www.imav.com>

**IZ-210-203-00**

(iReservado modificaciones!)

**Ejemplo de pedido:**

DSZ - 06S - B/1.0 MM

A

B

C

**Código de tipo:**

**A** **Ejecución del aparato**  
Placa mando diferencial  
con patrón de perforado DIN 24340 Forma  
A  
Modo de construcción placa intermedia

**B** **Tamaño constructivo y material de  
construcción**  
06S = acero (9SMnPb28K ó GGG-40)

**C** **Función de ejecución**  
B/1.0mm = válvula antiretroceso con  
taladro estrangulador 1,0 mm en el canal  
"B"

**Características técnicas:**

**Presión nominal:** 350 bares

**Corriente nominal:** 30 l/min

**Peso:** 1,1 Kg.

**Presión de abertura:** 0,2 - 0,3 bares

**Sentido de flujo libre:** véase símbolos

**Forma parte del  
volumen de  
suministro:** DT-06 = Porta-juntas con anillo tórico vulcanizado (Viton FPM)