


**Válvula presión previa CETOP 5
(pl. interm.) en A+B, precom.
VSZ-10.-A+BPP./..**



Símbolo:

Presión nominal:
350 bar


Corriente nom.:
95 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Teléfono +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-510-452-00

(iReservado modificaciones!)

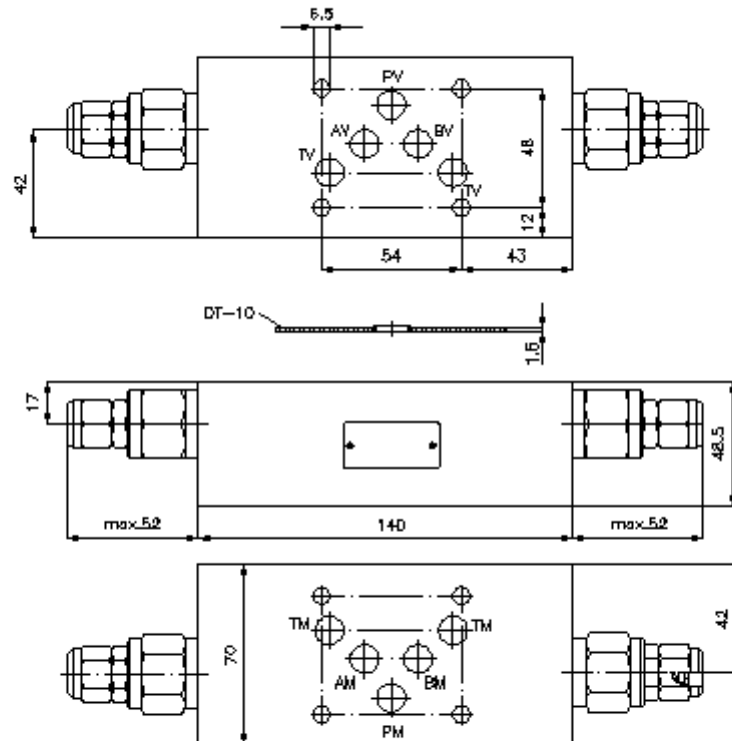

**Válvula presión previa CETOP 5
(pl. interm.) en A+B, precom.
VSZ-10.-A+BPP./..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Teléfono +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-510-452-00

(iReservado modificaciones!)

Ejemplo de pedido:

VSZ - 10A - A+B PP C / 30
| | | | |
A B C D E F

Código de tipo:

- A Ejecución del aparato**
Válvula de presión previa
ajustable
precomandada
Válvula de asiento cónico
con patrón de perforado DIN 24340 Forma A
Modo de construcción placa intermedia
- B Tamaño constructivo y material de construcción**
10A = Alu (F37)
10S = acero (9SMnPb28K ó GGG-40)

- C Función de ejecución**
A+B = actuante en A y B
- D Válvula limitadora de presión**
PP = RVPP-10.-.. (precomandada) véase Hoja de dimensiones nº: [CP-130-101-00](#)
- E Tipo de ajuste**
C = tapa obturadora
- F Campo de ajuste de la presión**
15 = 3,4 - 105 bares
30 = 3,4 - 210 bares
50 = 3,4 - 350 bares

Características técnicas:

- Presión nominal:** 250 bares (A)
350 bares (S)
- Corriente nominal:** 95 l/min
- Peso:** 1,8 / 3,4 Kg. (A/S)
- Válvula limitadora de presión:** RVPP-10.-.. véase Hoja de dimensiones nº: [CP-130-101-00](#)
- Forma parte del volumen de suministro:** DT-10 = Porta-juntas con anillo tórico vulcanizado (Viton FPM)