

**Pl.interm.balanza pres.2 p. CETOP 3
(ajuste fijo) en P
DWMZ-06A-P-F-F-...**




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Teléfono +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


Símbolo:

Presión nominal:
250 bar

Corriente nom.:
60 l/min.

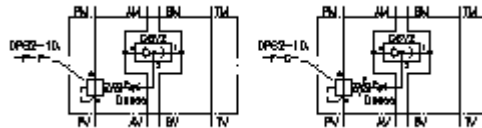

IZ-710-200-00
(iReservado modificaciones!)

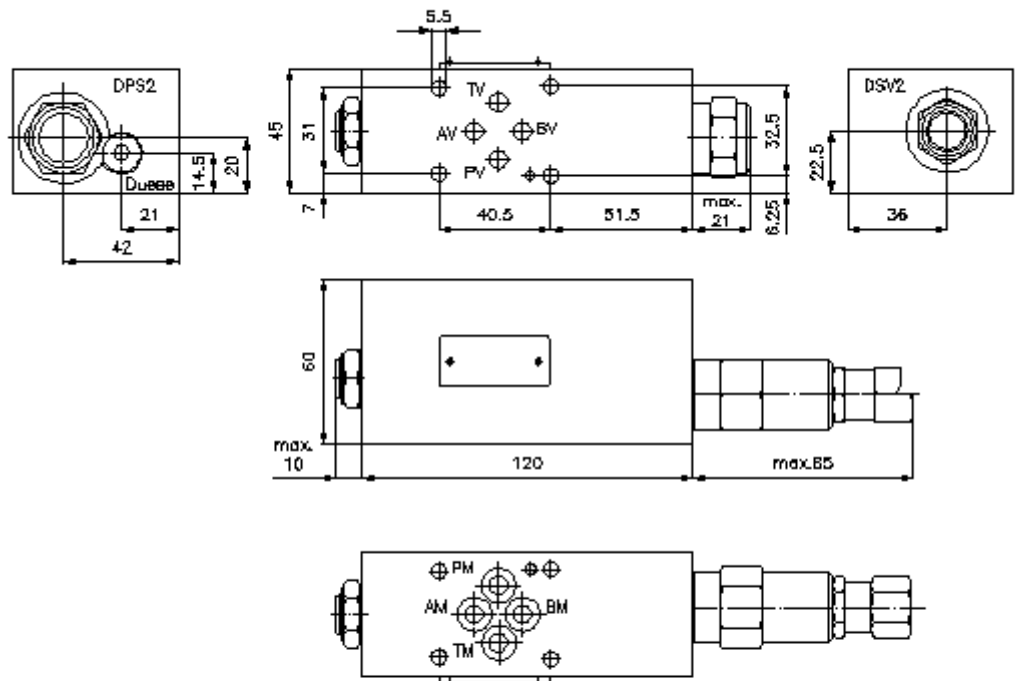

**Pl.interm.balanza pres.2 p. CETOP 3
(ajuste fijo) en P
DWMZ-06A-P-F-F-...**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Teléfono +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-710-200-00

(iReservado modificaciones!)

Ejemplo de pedido:

DWMZ - 06A - P - F - F - 080
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Código de tipo:

- | | |
|---|---|
| <p>A Ejecución del aparato
Balanza de presión
con patrón de perforado DIN 24340 Forma A
Modo de construcción placa intermedia</p> <p>B Tamaño constructivo y material de construcción
06A = Alu (F37)</p> <p>C Función de ejecución
P = actuante en P</p> | <p>D Forma de émbolo
F = regulación corriente (hidroestática)
Posición inicial abierta</p> <p>E Tipo de ajuste
F = ajuste fijo</p> <p>F Grados de presión (DPS2)
080 = 5,5 bares
160 = 11,0 bares</p> |
|---|---|

Características técnicas:

- | | |
|---|--|
| Presión nominal: | 250 bares |
| Corriente nominal: | 60 l/min |
| Peso: | 0,8 Kg. |
| Válvula antiretroceso distribuidora: | DSV2-08.-B-0 véase Hoja de dimensiones nº: <u>MC-320-081-00</u> |
| Válvula lógica roscada de 2 pasos: | DPS2-10.-F-.. véase Hoja de dimensiones nº: <u>MD-750-101-00</u> |
| Volumen de suministro: | 4 unid. anillos tóricos 9,25 x 1,78 |