


4 kanaliga ventiili korpus

4LH-...-B..

 **Sümbol:**


Nominaalrõhk:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IH-400-000-00

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

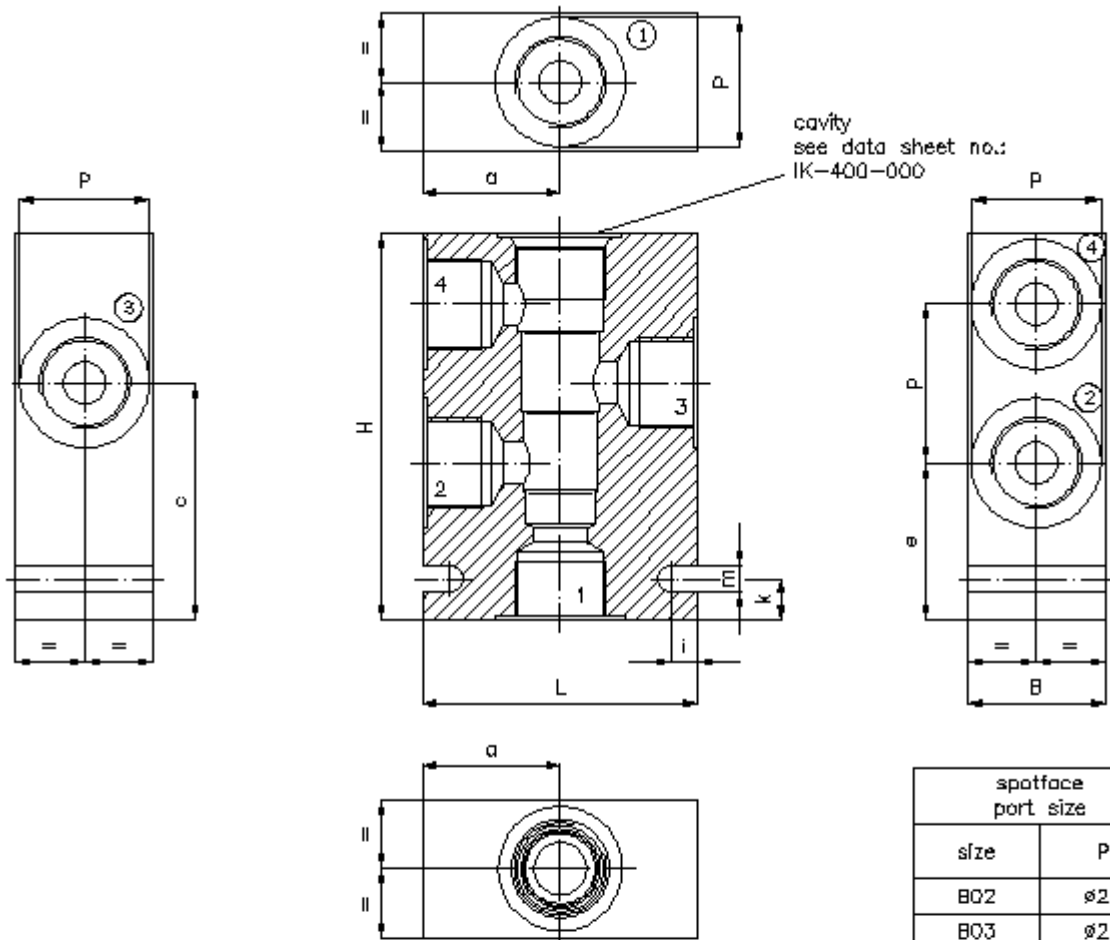

spotface port size	
size	P
B02	ø25
B03	ø28
B04	ø34
B06	ø42
B08	ø47
B10	ø58

type	L	B	H	a	c	e	i	k	m	p	weight (kg)	
											A	S
4LH-08.-B..	70	32	80	35	50.5	36	10	10	7	29	0.55	1.25
4LH-10.-B..	70	40	90	35	54.5	38	10	10	7	33	0.60	1.30
4LH-16.-B..	100	60	140	50	86	57	15	15	9	57.5	1.60	4.10
4LH-20.-B..	127	64	190.5	63.5	105.5	65	19	19	11	81	3.30	8.40

4 kanaliga ventiili korpus

4LH-...-B..

Tellimise näide:

4LH - 10 - A - B03
| | | |
A **B** **C** **D**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IH-400-000-00

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

Tüüpide võti:

A seadmete väljatüütlus
4 kanaliga ventiili korpus

B mõõtmed
08
10
12
16
20

C materjal
A = AlCuMgPb
S = GGG-40 ja/või 9SMn28K

D keermestik ühendused 1, 2, 3 ja 4
seerja 08

B02 = BSPP 1/4"

B03 = BSPP 3/8"

seerja 10

B02 = BSPP 1/4"

B03 = BSPP 3/8"

B04 = BSPP 1/2"

seeria 16

B06 = BSPP 3/4"

B08 = BSPP 1"

seeria 20

B08 = BSPP 1"

B10 = BSPP 1 1/4"

Tehnilised andmed:

vihje: mõõtmeid ja raskus vata tabelist lehelt 1

nominaalrõhk: 350 bar

kaal: