


**diferentsiaal lülitusplaat CETOP 5  
(vaheplaat) A-s düüsiga  
DSCZ-10.-A/...mm**



**Sümbol:**



**Nominaalrõhk:**  
350 bar




**Nominaalvool:**  
50 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-210-451-00**

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

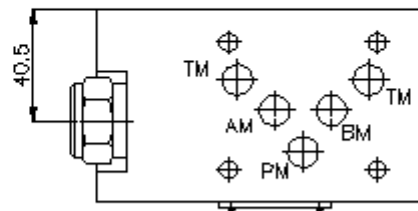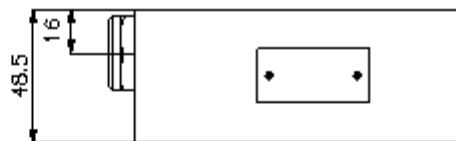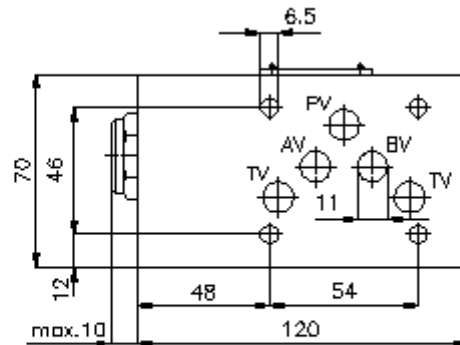

**diferentsiaal lülitusplaat CETOP 5  
(vaheplaat) A-s düüsiga  
DSCZ-10.-A/...mm**




IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-210-451-00**

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

**Tellimise näide:**

DSCZ - 10A - A/1.0 MM



**Tüüpide võti:**

- |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A</b> <b>seadmete väljatüütus</b><br/>diferentsiaallülitus plaat<br/>avade paigutusega DIN 24340 vorm A<br/>vaheplaadi ehitusviis</p> | <p><b>B</b> <b>mõõtmed ja materjal</b><br/>10A = alumiinium (F37)<br/>10S = teras (9SMnPb28K ja/või GGG-40)</p> <p><b>C</b> <b>teostusfunktsioon</b><br/>A/1.0mm = drossel avaga tagasilöögiventil<br/>1,0 mm "A" kanalis</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tehnilised andmed:**

- |                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>nominaalrõhk:</b>         | 250 bar (A)<br>350 bar (S)                                  |
| <b>nomnaalvool:</b>          | 50 l/min                                                    |
| <b>kaal:</b>                 | 1,1 / 2,9 kg (A/S)                                          |
| <b>avamisrõhk:</b>           | 0,2 - 0,3 bar                                               |
| <b>vaba läbivoolu suund:</b> | vaata sümbolit                                              |
| <b>tagasilöögi ventiil:</b>  | CVFP-10.-0-.. vaata mõõdete lehte-Nr.: <u>CC-110-101-00</u> |
| <b>komplekti kuuluvad:</b>   | DT-10 = tihendikandja vulkaniseeritud O-rõngaga (viton FPM) |