


**kahekorde rõhupiir. ventiil CETOP 5
(vaheplaat) Ast B+Bni ja B+Bst Ani
DDBVZ-10.-DA./..**



Sümbol:

Nominaalrõhk:
350 bar


Nominaalvool:
75 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-425-450-00

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

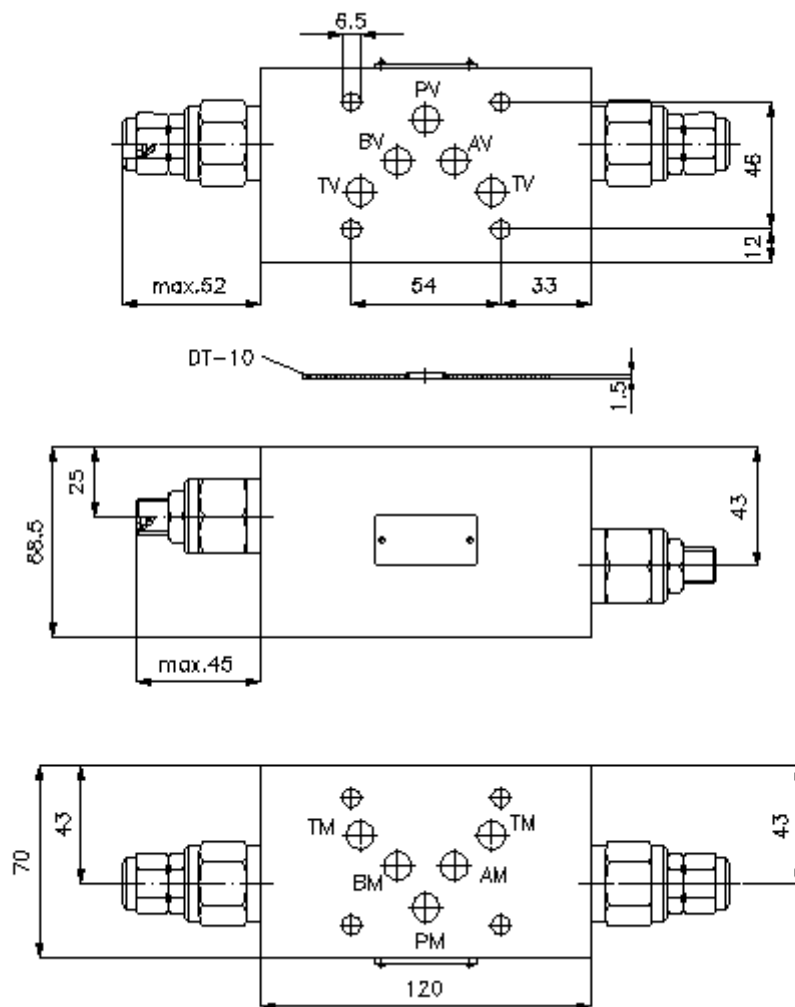

kahekorde rõhupiir. ventiil CETOP 5 (vaheplaat) Ast B+Bni ja B+Bst Ani DDBVZ-10.-DA./..

Tellimise näide:

DDBVZ - 10A - DA C / 30

A B C D E



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-425-450-00

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

Tüüpide võti:

- A** **seadmete väljatüütus**
kahekorde rõhupiiramisventiil
avade paigutusega DIN 24340 vorm A
vaheplaadi ehitusviis
- B** **mõõtmed ja materjal**
10A = alumiinium (F37)
10S = teras (9SMnPb28K ja/või GGG-40)
- C** **rõhu piiramis ventiil**
DA = RVDA-10.-... vaata mõdete lehte-Nr.:
[CP-120-101-00](#)

- D** **häälestusviis**
S = kruvipistik
C = sulgurklapp
- E** **rõhuastmed**
RVDA-10.-..
15 = 6,9 - 105 bar
30 = 20,7 - 210 bar
50 = 34,5 - 350 bar

Tehnilised andmed:

- nominaalrõhk:** 250 bar (A)
350 bar (S)
- nomnaalvool:** 75 l/min
- kaal:** 1,5 / 4,1 kg (A/S)
- komplekti kuuluvad:** DT-10 = tihendikandja vulkaniseeritud O-rõngaga (viton FPM)