


**kompenseerimisventiil CETOP 5
(vaheplaat) A-s(vedr.ventileeritud)
CBZ-10A-APGC/..**



Sümbol:

Nominaalrõhk:
250 bar


Nominaalvool:
60 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-525-453-00

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

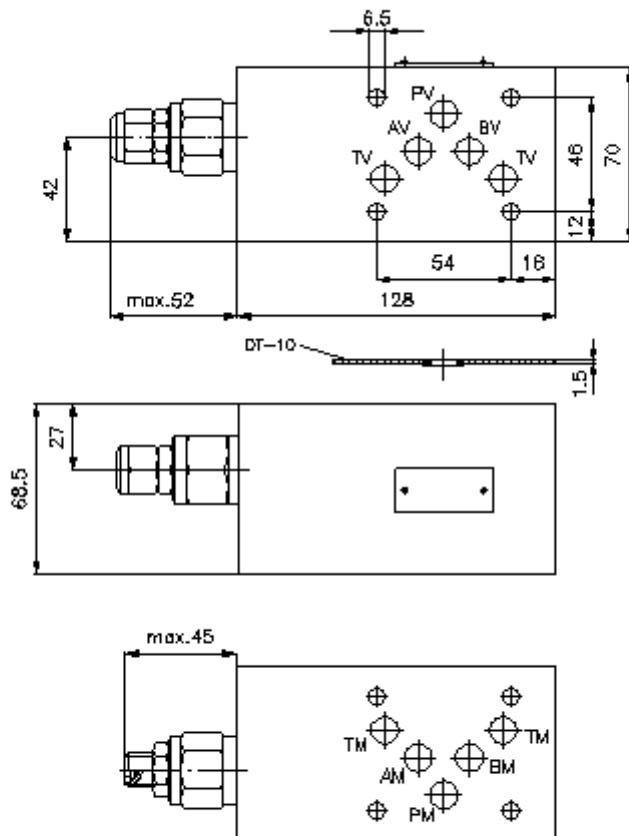

**kompenseerimisventiil CETOP 5
(vaheplaat) A-s(vedr.ventileeritud)
CBZ-10A-APGC/..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-525-453-00

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

Tellimise näide:

CBZ - 10A - A PG C / 50
| | | | |
A B C D E F

Tüüpide võti:

- A seadmete väljatüütus**
kompenseerimis ventiil
avade paigutusega DIN 24340 vorm A
vaheplaadi ehitusviis
- B mõõtmed ja materjal**
10A = alumiinium (F37)
- C teostusfunktsioon**
A = A-s toimiv (väljalase)
- D langetus-pidurdus ventiil (avamise suhe 4:1)**
PG = CBPG-10.-.. (vedruruum õhutatud)

- E häälestusviis**
C = sulgurklapp
S = kruvipistik
- F rõhuastmed (CBPG)**
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 6,9 - 210 bar
50 = 10,3 - 350 bar

Tehnilised andmed:

- nominaalrõhk:** 250 bar (A)
kõrgemad rõhud soovikorral
- nomnaalvool:** 60 l/min
- kaal:** 1,8 kg
- kompenseerimisventiil:** CBPG-10.-.. vaata mõõdete lehte-Nr.: CC-420-101-00
- komplekti kuuluvad:** DT-10 = tihendikandja vulkaniseeritud O-rõngaga (viton FPM)