


**kompenseerimisventiil CETOP 5
(vaheplaat) A+B-s (vedru.ventile.)
CBZ-10A-A+BPGC/..**



Sümbol:

Nominaalrõhk:
250 bar


Nominaalvool:
60 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-525-455-00

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

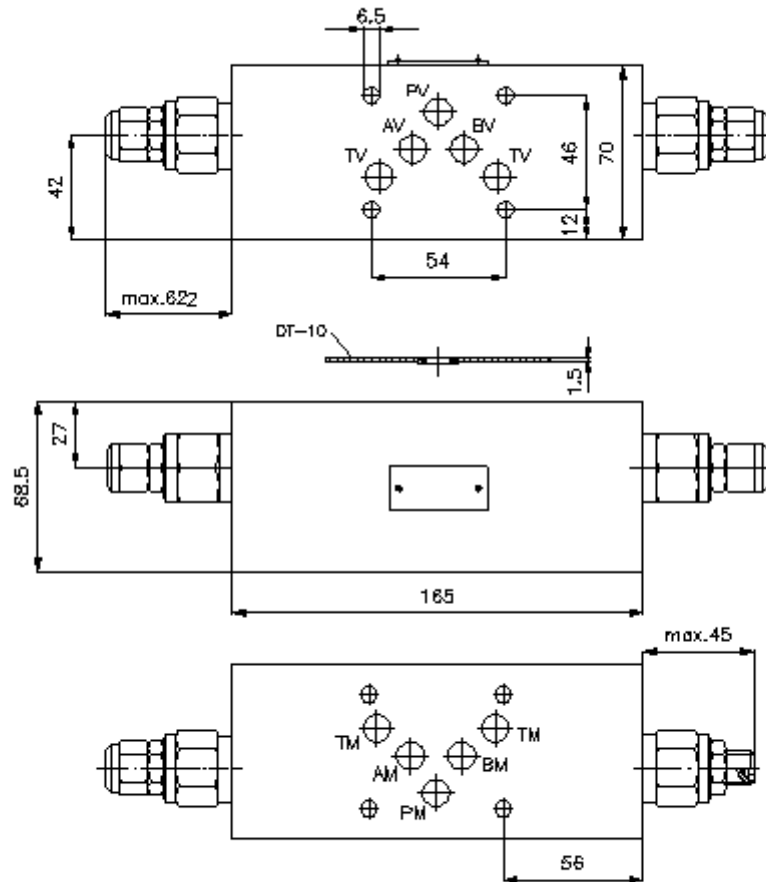

**kompenseerimisventiil CETOP 5
(vaheplaat) A+B-s (vedru.ventile.)
CBZ-10A-A+BPGC/..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-525-455-00

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

Tellimise näide:

CBZ - 10A - A+B PG C / 50
| | | | |
A B C D E F

Tüüpide võti:

- A** seadmete väljatüütus
kompenseerimis ventiil
avade paigutusega DIN 24340 vorm A
vaheplaadi ehitusviis
- B** mõõtmed ja materjal
10A = alumiinium (F37)
- C** teostusfunktsioon
A+B = A-s ja B-s toimiv
- D** langetus-pidurdus ventiil (avamise
suhe 4:1)
PG = CBPG-10.-.. (vedruruum õhutatud)

- E** häälestusviis
C = sulgurklapp
S = kruvipistik
- F** rõhuastmed (CBPG)
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 6,9 - 210 bar
50 = 10,3 - 350 bar

Tehnilised andmed:

- nominaalrõhk:** 250 bar (A)
kõrgemad rõhud soovikorral
- nomnaalvool:** 60 l/min
- kaal:** 2,4 kg
- kompenseerimisventiil:** CBPG-10.-.. vaata mõõdete lehte-Nr.: CC-420-101-00
- komplekti kuuluvad:** DT-10 = tihendikandja vulkaniseeritud O-rõngaga (viton FPM)