


# 3kanaliga voolureg. ventiil CETOP 3 (vaheplaat) P-s T-ni SR3Z-06S-P02./.....



**Sümbol:**




**Nominaalrõhk:**  
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-660-200-00**

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

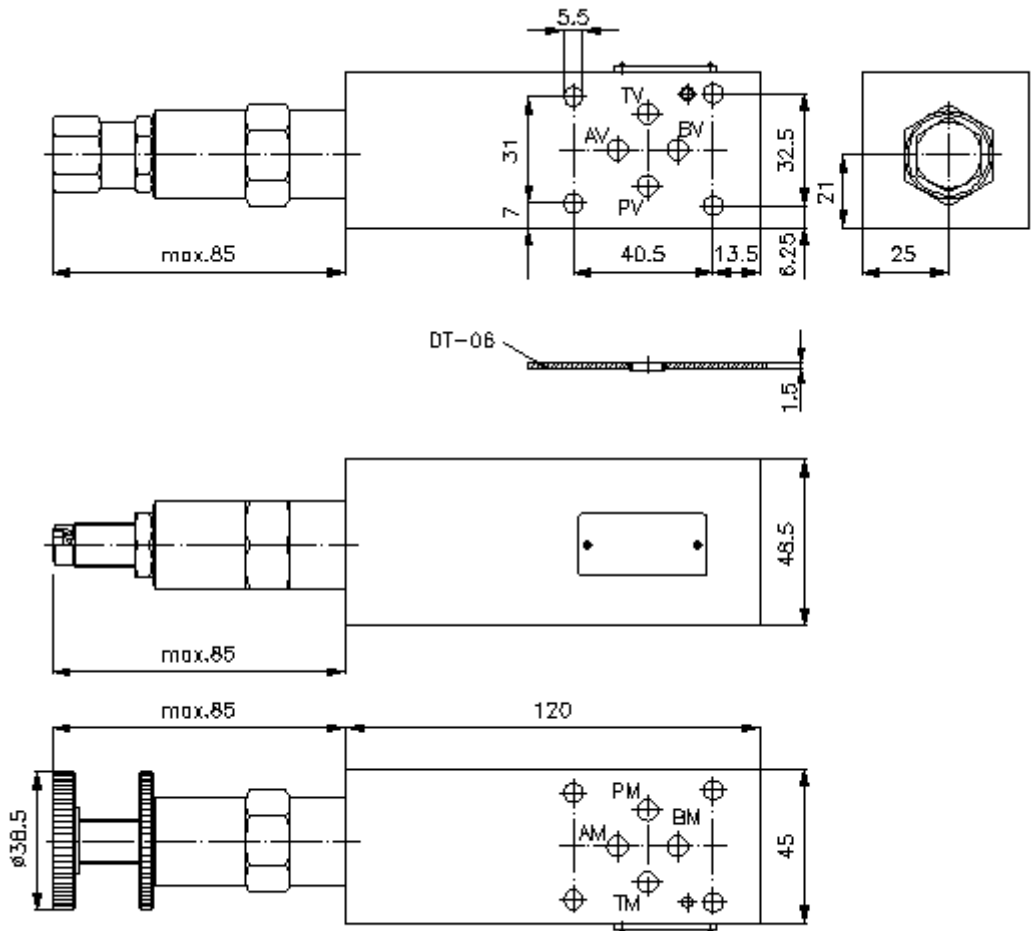

# 3kanaliga voolureg. ventiil CETOP 3 (vaheplaat) P-s T-ni SR3Z-06S-P02./.....

## Tellimise näide:

SR3Z - 06S - P 02 C / 06.00

A B C D E F



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-660-200-00**

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

## Tüüpide võti:

- A** seadmete väljatüütus  
voolureg. ventiil  
max. 50% mahu vähendamine tootja poolt  
reguleeritu õlivoolust  
avade paigutusega DIN 24340 vorm A  
vaheplaadi ehitusviis
- B** mõõtmed ja materjal  
06S = teras (9SMnPb28K ja/või GGG-40)
- C** teostusfunktsioon  
P = P-s toimiv (juurdevool)
- D** voolu reguleerimis ventiil  
02 = PFR2-10.-..

- E** häälestusviis  
S = kruvipistik  
C = sulgurklapp  
K = käsiratas

- F** soovitud reguleeritud õlivool  
(PFR2) märkida gpm-des  
1 l/min = 0,265 Gpm  
(1 Gpm = 3,785 l/min)

## Tehnilised andmed:

- nominaalrõhk:** 350 bar
- kaal:** 1,6 kg
- voolureg. Ventiil:** PFR2-10.-.-0-.. vaata mõõdete lehte-Nr.: MF-250-100-00
- komplekti kuuluvad:** DT-06 = tihendikandja vulkaniseeritud O-rõngaga (viton FPM)