


sulgurplaat CETOP 5
P,T,A,B, X ja Y suletud
VSP-10.-XY



Sümbol:




Nominaalrõhk:
 350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
 Breite Strasse 10
 D-40670 Meerbusch (Osterath)
 Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
 Fax +49 (0)2159 - 4242
 E-mail: info@imav.com
 Internet: <http://www.imav.com>

IZ-850-411-00

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

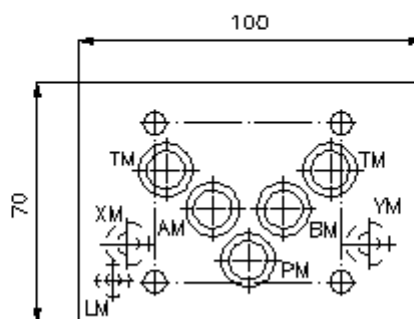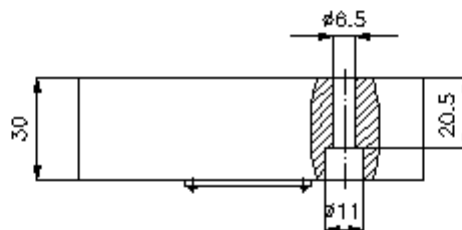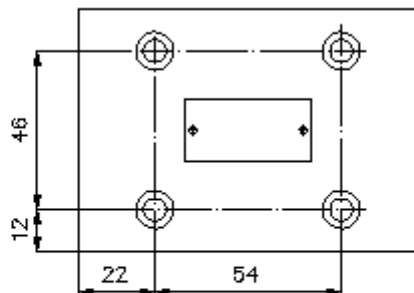

sulgurplaat CETOP 5
P,T,A,B, X ja Y suletud
VSP-10.-XY



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-850-411-00

(Õigus teha muudatusi reserveeritud!)

Tellimise näide:

VSP - 10A - XY
| | |
A **B** **C**

Tüüpide võti:

- | | |
|---|--|
| <p>A seadmete väljatüütus
sulgur vaheplaat
avade paigutusega DIN 24340 vorm A</p> <p>B mõõtmed ja materjal
10A = alumiinium (F37)
10S = teras (9SMnPb28K ja/või GGG-40)</p> | <p>C teostusfunktsioon
XY = X ja Y avaga</p> |
|---|--|

Tehnilised andmed:

- | | |
|----------------------------|---|
| vihje: | vajalikud kinnituskruvid:
4 tk. M6 x 30 DIN 912 |
| nominaalrõhk: | 250 bar (A)
350 bar (S) |
| kaal: | 0,9 / 2,4 kg (A/S) |
| komplekti kuuluvad: | 5 tk. O-rõngas 12,42 x 1,78
2 tk. O-rõngas 9,25 x 1,78 |