


**Plaque de clapet anti-ret. CETOP 3
(plaque interm.) en P
RZ-06S-P**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>




 **Symbole:**



Pression nom.:
350 bar

Débit nominal:
30 l/min.

IZ-110-200-00
(Modifications réservées!)

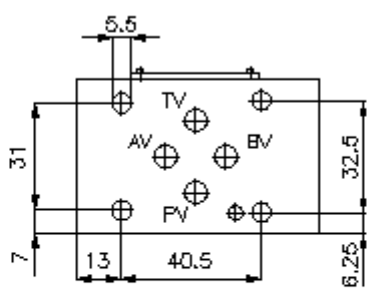

**Plaque de clapet anti-ret. CETOP 3
(plaque interm.) en P
RZ-06S-P**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-200-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

RZ - 06S - P
| | |
A **B** **C**

Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
Plaque de clapet anti-retour
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires

B **Taille et matière**
06S = Acier (9SMnPb28K ou GGG-40)

C **Modèle fonctionnel**
P = valve anti-retour dans le canal "P"

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 350 bars

Débit nominal: 30 l/min

Poids: 0,5 kg

Pression d'ouverture: 0,2 - 0,3 bars (de série), pressions plus importantes sur demande

sens de circulation libre: voir symbole

Inventaire de la fourniture: DT-06 = support de joint avec joint torique vulcanisé (Viton FPM)