


**Plaque de clapet anti-ret. CETOP 8
(plaque interm.) de A vers P
RVZ-25A-AP**

 **Symbole:**

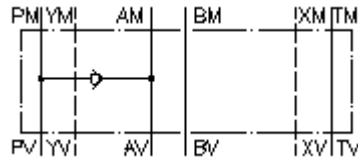




Pression nom.:
250 bar

Débit nominal:
240 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-603-00
(Modifications réservées!)

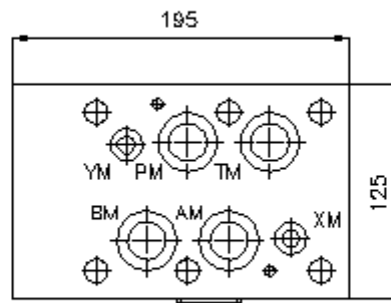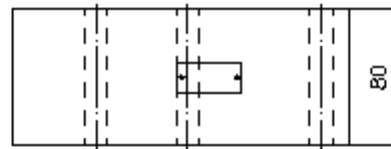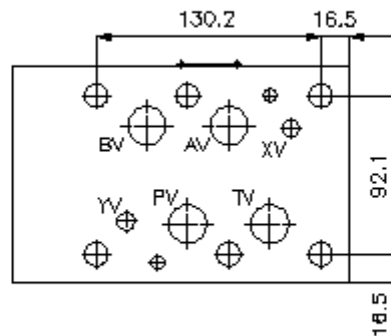

**Plaque de clapet anti-ret. CETOP 8
(plaque interm.) de A vers P
RVZ-25A-AP**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-603-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

RVZ - 25A - AP
| | |
A **B** **C**

Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
Plaque de clapet anti-retour
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires

B **Taille et matière**
25A = Alu (F37)

C **Modèle fonctionnel**
AP = valve anti-retour du canal "A" au
canal "P"

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 250 bars
Débit nominal: 240 l/min
Poids: 3,2 kg
Pression d'ouverture: 0,2 - 0,3 bars (de série), pressions plus importantes sur demande
sens de circulation libre: voir symbole
Inventaire de la fourniture: 3 x joint torique 28,17 x 3,53
3 x joint torique 14,00 x 2,65
3 x joint torique 34,00 x 2,50
3 x joint torique 16,00 x 1,50