


**Plaque de clapet anti-ret. CETOP 5
(plaq. interm.) en P av. racc. en D
RMZ-10S-PD**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


 **Symbole:**



Pression nom.:
350 bar

Débit nominal:
60 l/min.

IZ-120-400-00
(Modifications réservées!)

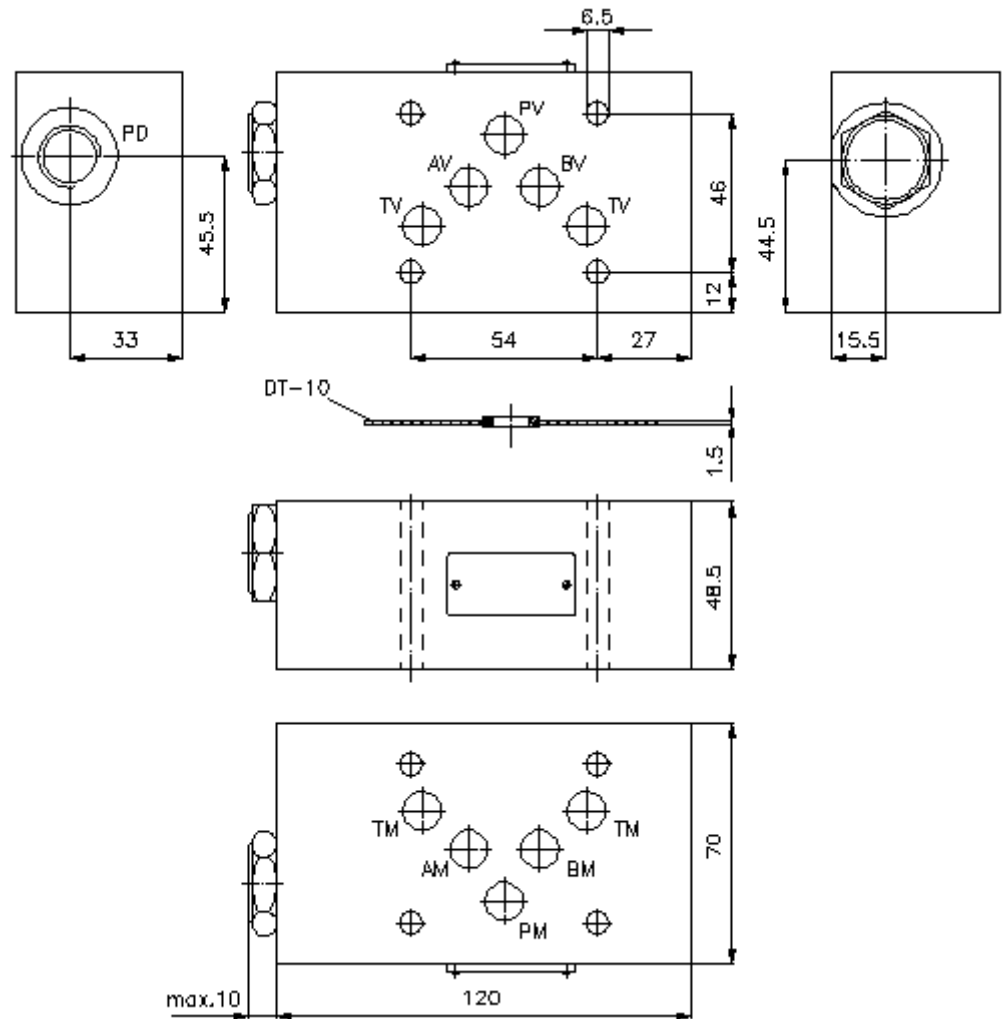

**Plaque de clapet anti-ret. CETOP 5
(plaq. interm.) en P av. racc. en D
RMZ-10S-PD**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-120-400-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

RMZ - 10S - PD
| | |
A **B** **C**

Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
Plaque de clapet anti-retour
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires

B **Taille et matière**
10S = Acier (9SMnPb28K ou GGG-40)

C **Modèle fonctionnel**
PD = valve anti-retour dans le canal "P"
avec raccord pour réservoir de pression

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 350 bars
Débit nominal: 60 l/min
Poids: 3, 3 kg
Pression d'ouverture: environ 0,7 bars (de série), pressions plus importantes sur demande
sens de circulation libre: voir symbole
Clapet anti-retour: CV3-10.-.. voir plan coté N°. : MC-130-100-00
Inventaire de la fourniture: DT-10 = support de joint avec joint torique vulcanisé (Viton FPM)