


**Clapet anti-ret., à débloc. CETOP 3
(plaque interm.) en B
RHEZ-06S-B**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>




 **Symbole:**



Pression nom.:
320 bar

Débit nominal:
60 l/min.

IZ-130-201-00
(Modifications réservées!)

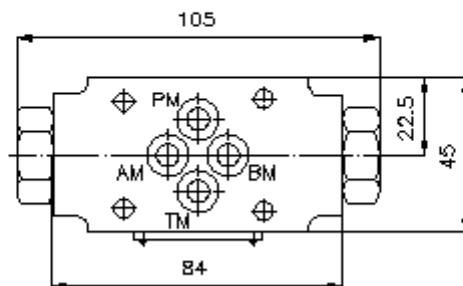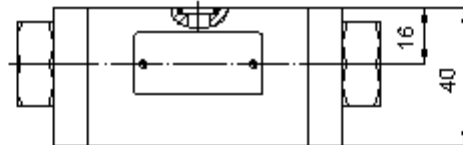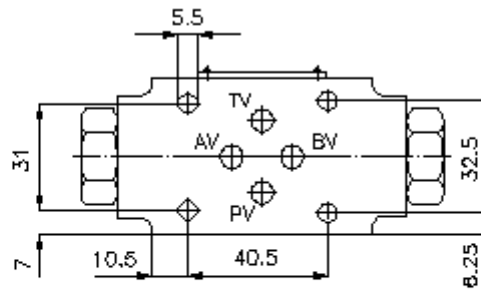

Clapet anti-ret.,à débloc. CETOP 3 (plaque interm.) en B RHEZ-06S-B



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-130-201-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

RHEZ - 06S - B
| | |
A **B** **C**

Clés de types:

- | | |
|---|--|
| <p>A Modèle d'appareil
clapet anti-retour à déblocage
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires</p> | <p>B Taille et matière
06S = Acier (9SMnPb28K ou GGG-40)</p> <p>C Modèle fonctionnel
B = valve anti-retour dans le canal "B"</p> |
|---|--|

Caractéristiques techniques:

- | | |
|--|---|
| Pression nominale: | 320 bars |
| Débit nominal: | 60 l/min |
| Poids: | 1, 1 kg |
| Plage de température: | -20°C à 70°C |
| Agent de pression: | Huile hydraulique HL selon DIN 51524 T1 (ISO TC 131) |
| Joint: | au choix Buna (NBR) ou Viton (FPM) |
| Inventaire de la
fourniture: | La fourniture comprend
3 x joint torique 9,25 x 1,78 |
| Rapport de commande
initiale: | environ 1 : 3 |
| Pression d'ouverture: | 2,5 bars (autres pressions d'ouverture sur demande) |