


**Clapet anti-ret., à débloc. CETOP 3
(plaque interm.) en A+B
RHEZ-06S-A+B**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>




 **Symbole:**



Pression nom.:
320 bar

Débit nominal:
60 l/min.

IZ-130-202-00
(Modifications réservées!)

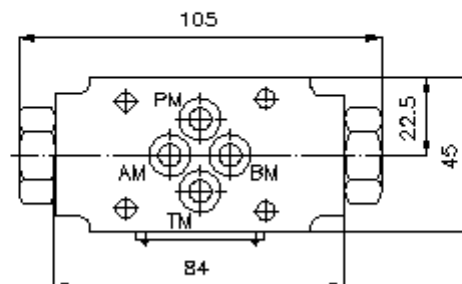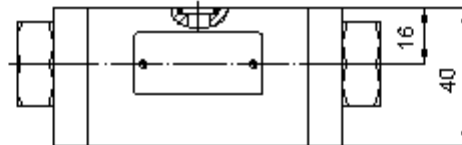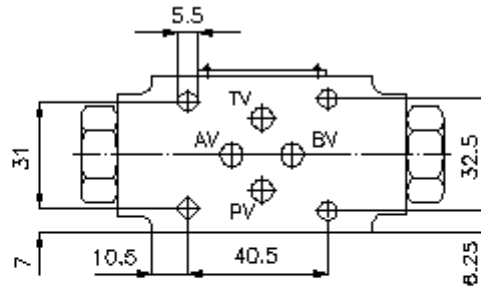

Clapet anti-ret., à débloc. CETOP 3 (plaque interm.) en A+B RHEZ-06S-A+B



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-130-202-00
(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

RHEZ - 06S - A+B
| | |
A **B** **C**

Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
clapet anti-retour à déblocage
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires

B **Taille et matière**
06S = Acier (9SMnPb28K ou GGG-40)

C **Modèle fonctionnel**
A+B = valve anti-retour dans les canaux
"A" et "B"

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 320 bars
Débit nominal: 60 l/min
Poids: 1, 1 kg
Plage de température: -20°C à 70°C
Agent de pression: Huile hydraulique HL selon DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Joint: au choix Buna (NBR) ou Viton (FPM)
Inventaire de la fourniture: La fourniture comprend
3 x joint torique 9,25 x 1,78
Rapport de commande initiale: environ 1 : 3
Pression d'ouverture: 2,5 bars (autres pressions d'ouverture sur demande)