


**Clapet anti-ret., à débloc. CETOP 5
(plaque interm.) en A+B
KR-012**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


 **Symbole:**



Pression nom.:
350 bar

Débit nominal:
100 l/min.

IZ-130-400-00
(Modifications réservées!)

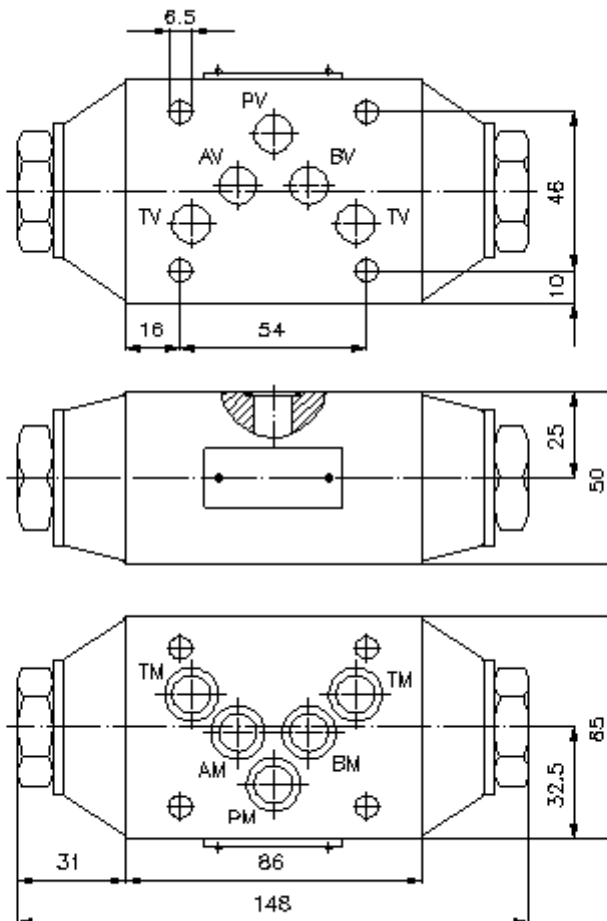

Clapet anti-ret., à débloc. CETOP 5 (plaque interm.) en A+B KR-012



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-130-400-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

KR - 012
| |
A **B**

Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
clapet anti-retour à déblocage
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires

B **Modèle fonctionnel**
012 = valve anti-retour alternée dans "B"
Kanal

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 350 bars
Débit nominal: 100 l/min
Poids: 2,9 kg
Plage de température: -20°C à 70°C
Agent de pression: Huile hydraulique HL selon DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Joint: au choix Buna (NBR) ou Viton (FPM)
Inventaire de la fourniture: La fourniture comprend
5 x joint torique 12,42 x 1,78
Rapport de commande initiale: environ 1 : 3,4
Pression d'ouverture: 1 bars (autres pressions d'ouverture sur demande)