


**Clapet anti-ret., à débloc. CETOP 3
(plaque interm.) en A (distr..v.T)
RHEVZ-06S-A/..**

 **Symbole:**


Pression nom.:
350 bar

Débit nominal:
60 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-135-250-00
(Modifications réservées!)

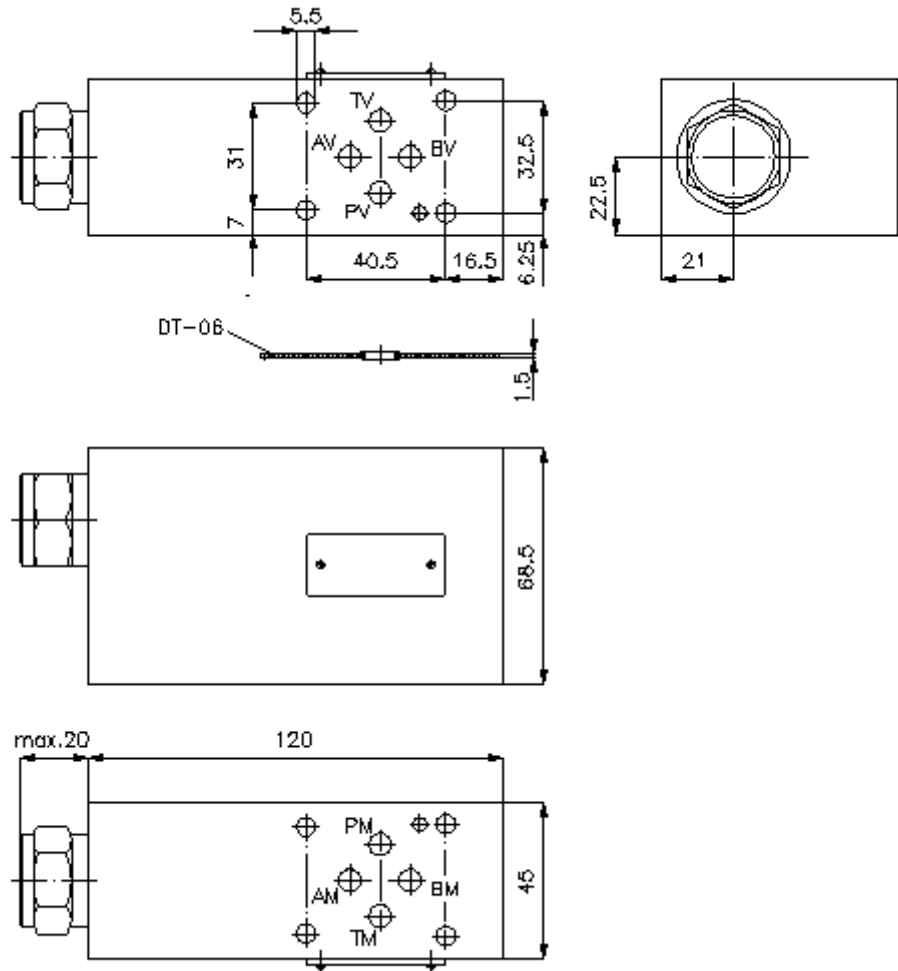

**Clapet anti-ret., à débloc. CETOP 3
(plaque interm.) en A (distr..v.T)
RHEVZ-06S-A/..**




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-135-250-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

RHEVZ - 06S - A / 30



Clés de types:

- A** **Modèle d'appareil**
clapet anti-retour à déblocage
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires
Logement de ressort purgé
- B** **Taille et matière**
06S = Acier (9SMnPb28K ou GGG-40)

- C** **Modèle**
A = action en A
- D** **Pression d'ouverture du clapet anti-
retour à déblocage POCV-10.-..**
10 = 0,7 bars
30 = 2,1 bars
60 = 4,1 bars

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 350 bars

Débit nominal: 60 l/min

Poids: 2,9 kg

Clapet anti-retour: POCV-10.- voir plan coté - Nr.: CC-220-101-00

**sens de circulation
libre:** voir symbole

**Inventaire de la
fourniture:** DT-06 = support de joint avec joint torique vulcanisé (Viton FPM)