


**Clapet anti-ret.,déch.de P CETOP 5
(plaque interm.) en A+B
REMZ-10A-A+B/...**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


 **Symbole:**



Pression nom.:
250 bar

Débit nominal:
110 l/min.

IZ-140-402-00
(Modifications réservées!)

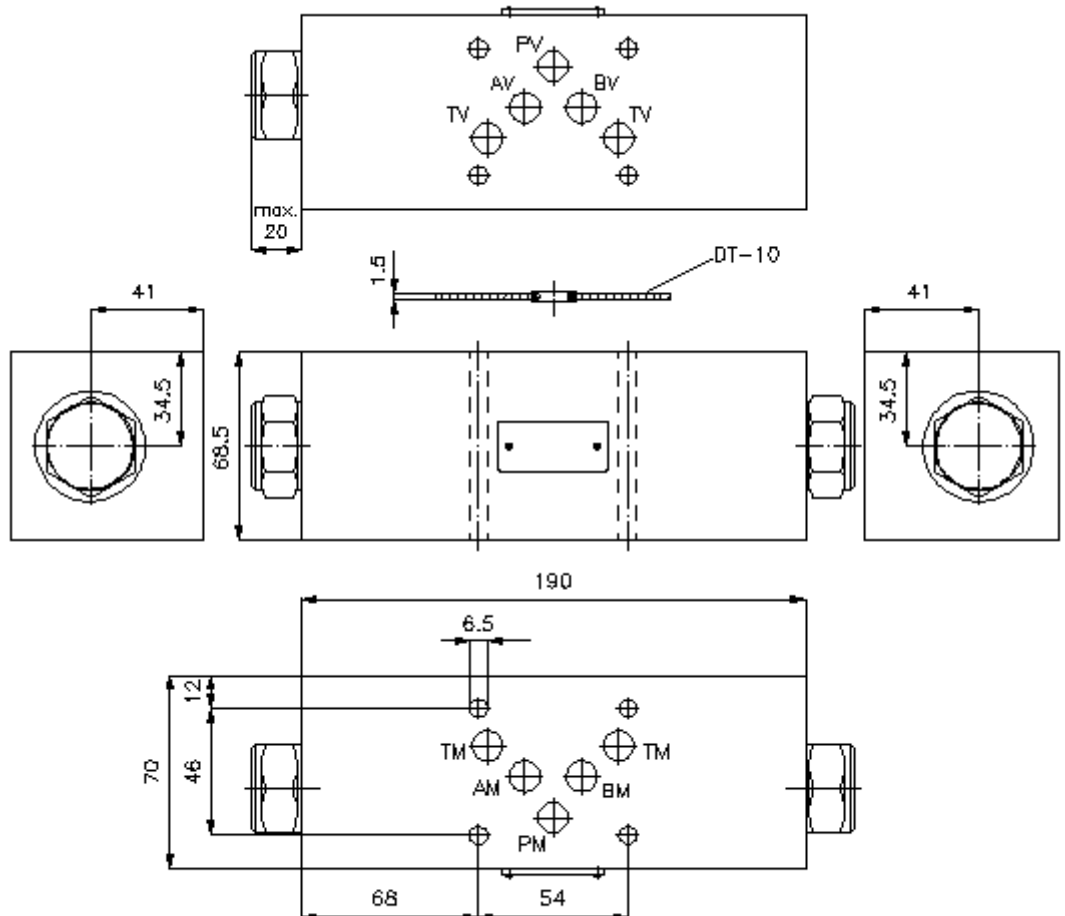

**Clapet anti-ret.,déch.de P CETOP 5
(plaque interm.) en A+B
REMZ-10A-A+B/...**




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-140-402-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

REMZ - 10A - A+B / 030



Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
clapet anti-retour à déblocage
déverrouillable depuis P
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires

B **Taille et matière**
10A = Alu (F37)

C **Modèle**
A+B = action en A et B

D **Pression d'ouverture des clapets anti-
retour à déblocage POC1-12.-..**
005 = 0,3 bars
030 = 2,1 bars
075 = 5,2 bars
100 = 6,9 bars

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 250 bars

Débit nominal: 110 l/min

Poids: 2,4 kg

Clapet anti-retour: POC1-12.- voir plan coté - Nr.:[MC-210-121-00](#)

**sens de circulation
libre:** voir symbole

**Inventaire de la
fourniture:** DT-10 = support de joint avec joint torique vulcanisé (Viton FPM)