


**Clapet anti-ret. variab. CETOP 5  
(plaque interm.) deA+B int. vers P  
WRVDZ-10.-...**




IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
Courriel: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

 **Symbole:**



**Pression nom.:**  
350 bar


**IZ-180-400-00**  
(Modifications réservées!)

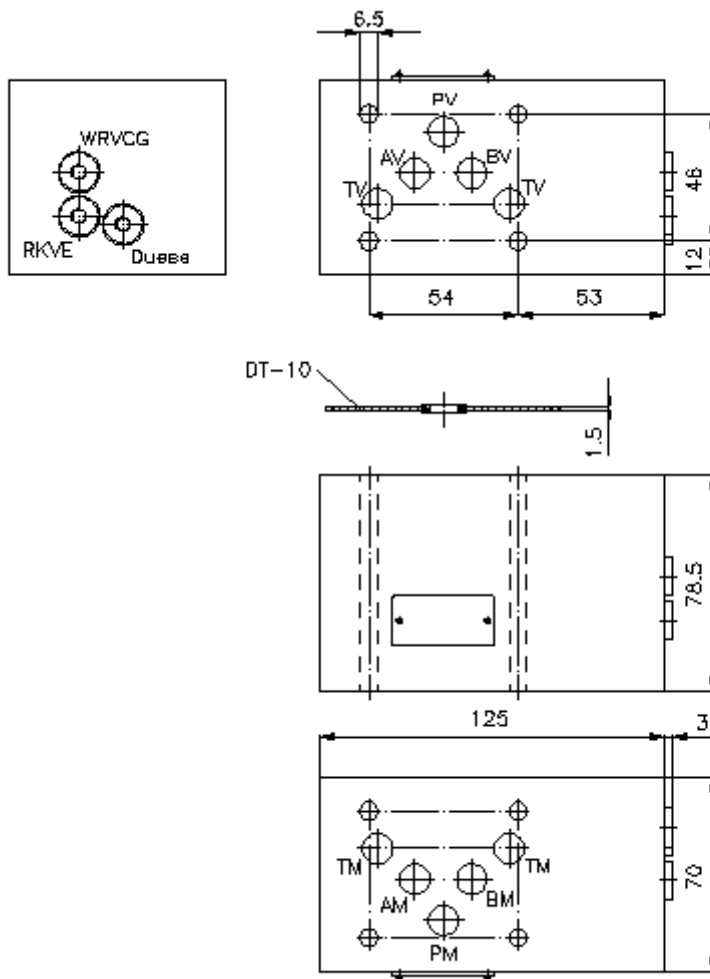

## Clapet anti-ret. variab. CETOP 5 (plaque interm.) deA+B int. vers P WRVDZ-10.-...

### Exemple de commande:

WRVDZ - 10A - 0.6



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
Courriel: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-180-400-00**

(Modifications réservées!)

### Clés de types:

**A** **Modèle d'appareil**  
Clapet anti-retour alterné  
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme  
A  
Modèles de plaques intermédiaires

**B** **Taille et matière**  
10A = Alu (F37)  
10S = Acier (9SMnPb28K ou GGG-40)

**C** **Diamètre buse**  
0,4 - 2,0 mm

### Caractéristiques techniques:

**Pression nominale:** 250 bars (A)  
350 bars (S)

**Poids:** 1,9 / 5,4 kg (A/S)

**Clapet anti-retour  
alternant:** WRVCG-04 voir plan coté N°. : IC-310-000-00

**Montage du clapet  
anti-retour:** RKVE-04 voir plan coté N°. : IC-160-000-00

**Inventaire de la  
fourniture:** DT-10 = support de joint avec joint torique vulcanisé (Viton FPM)