


**Plaq. racc. de mesure CETOP 7  
(plaque interm.) raccords en P  
MPZ-16.-P-B..**


 **Symbole:**

**Pression nom.:**  
350 bar

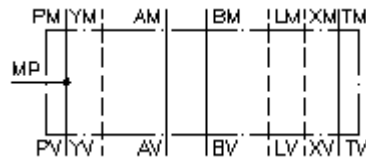

IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
Courriel: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-830-500-00**  
(Modifications réservées!)

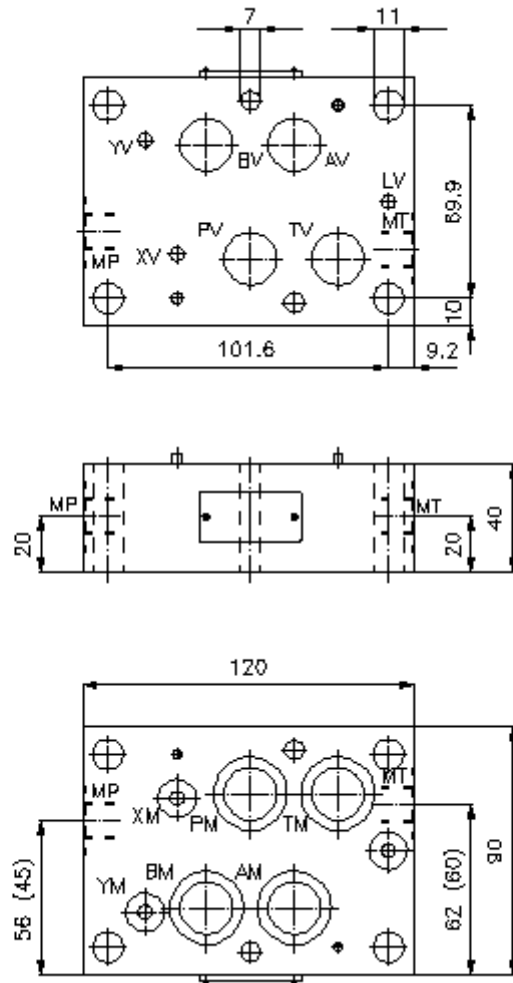

## Pla. racc. de mesure CETOP 7 (plaque interm.) raccords en P MPZ-16.-P-B..



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
Courriel: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-830-500-00**

(Modifications réservées!)

### Exemple de commande:

MPZ - 16A - P - B02  
|        |        |        |  
**A**    **B**    **C**    **D**

### Clés de types:

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>A</b> <b>Modèle d'appareil</b><br/>Plaque de mesure<br/>avec gabarit de perçage DIN 24340 forme<br/>A<br/>Modèles de plaques intermédiaires</p> <p><b>B</b> <b>Taille et matière</b><br/>16A = Alu (F37)<br/>16S = Acier (9SMnPb28K ou GGG-40)</p> | <p><b>C</b> <b>Modèle fonctionnel</b><br/>P = avec prise de mesure en P</p> <p><b>D</b> <b>Taille du filetage</b><br/>B02 = G 1/4"<br/>B03 = G 3/8"</p> |
|--|---|

### Caractéristiques techniques:

- |   |  |
|---|--|
| <b>remarque:</b>                        | Dimensions ( ) pour modèle B03 ou B04<br>Modèle MPZ-16.-P+T-B04 sans canal L |
| <b>Pression nominale:</b>               | 250 bars (A)<br>350 bars (S)   |
| <b>Poids:</b>                           | 1,2 / 3,2 kg (A/S)   |
| <b>Inventaire de la<br/>fourniture:</b> | 4 x joint torique 22.22 x 2.62<br>3 x joint torique 9.19 x 2.62              |