


**Plaq. racc. de mesure CETOP 5
(plaq. interm.) étrang. de A vers B
MPZSD-10S-A+B**


 **Symbole:**

Pression nom.:
350 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>


IZ-833-400-00
(Modifications réservées!)

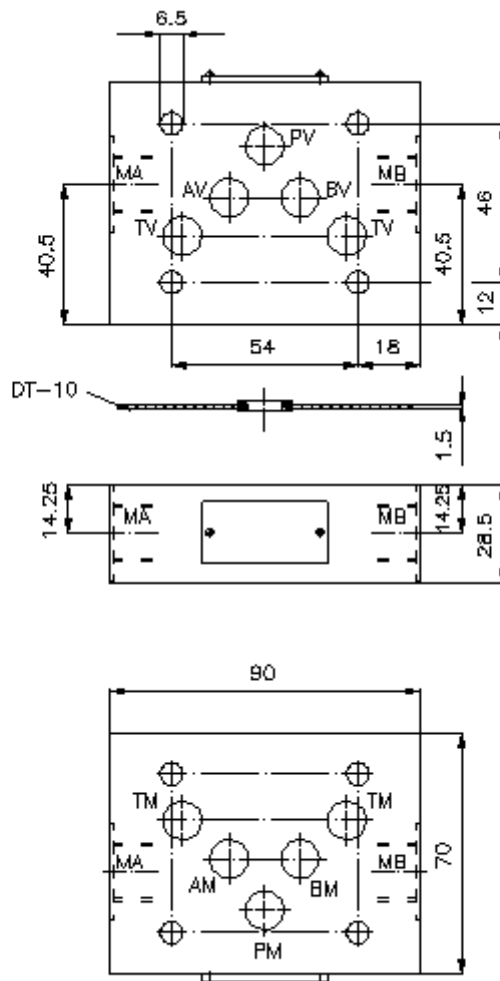

**Plaq. racc. de mesure CETOP 5
(plaq. interm.) étrang. de A vers B
MPZSD-10S-A+B**

Exemple de commande:

MPZSD - 10S - A+B



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-833-400-00

(Modifications réservées!)

Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
Plaque de mesure
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires

B **Taille et matière**
10S = Acier (9SMnPb28K ou GGG-40)

C **Modèle fonctionnel**
A+B = trou d'étranglement de A vers B

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 350 bars

Poids: 1,4 kg

**Inventaire de la
fourniture:** DT-10 = support de joint avec joint torique vulcanisé (Viton FPM)