


Plaq. de fermet. CETOP 5
P,T,A,B, X et Y fermés
VSP-10.-XY






IMAV-Hydraulik GmbH
 Breite Strasse 10
 D-40670 Meerbusch (Osterath)
 Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
 Fax +49 (0)2159 - 4242
 Courriel: info@imav.com
 Internet: <http://www.imav.com>

 **Symbole:**



Pression nom.:
 350 bar

IZ-850-411-00
 (Modifications réservées!)

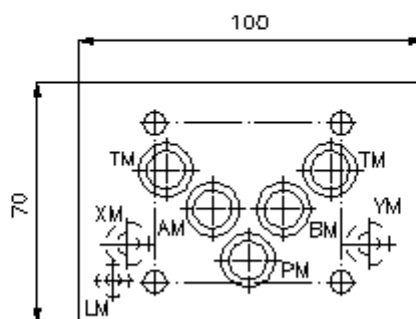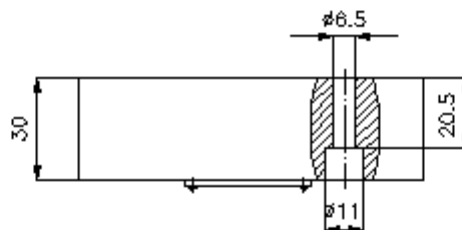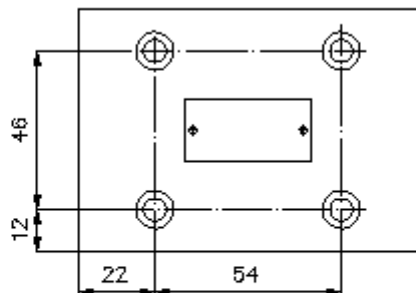

Plaq. de fermet. CETOP 5
P,T,A,B, X et Y fermés
VSP-10.-XY



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-850-411-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

VSP - 10A - XY
| | |
A **B** **C**

Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
Plaque intermédiaire de fermeture
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A

B **Taille et matière**
10A = Alu (F37)
10S = Acier (9SMnPb28K ou GGG-40)

C **Modèle fonctionnel**
XY = avec perçages X et Y

Caractéristiques techniques:

remarque: Vis de fixation nécessaires :
4 x M6 x 30 DIN 912

Pression nominale: 250 bars (A)
350 bars (S)

Poids: 0,9 / 2,4 kg (A/S)

**Inventaire de la
fourniture:** 5 x joint torique 12,42 x 1,78
2 x joint torique 9,25 x 1,78