


**Plaq. de renvoi interm. CETOP 5
(AM relié à B et AV avec T)
UPZ-10A-P+AMB+AVT**

 **Symbole:**


Pression nom.:
250 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-860-403-00

(Modifications réservées!)

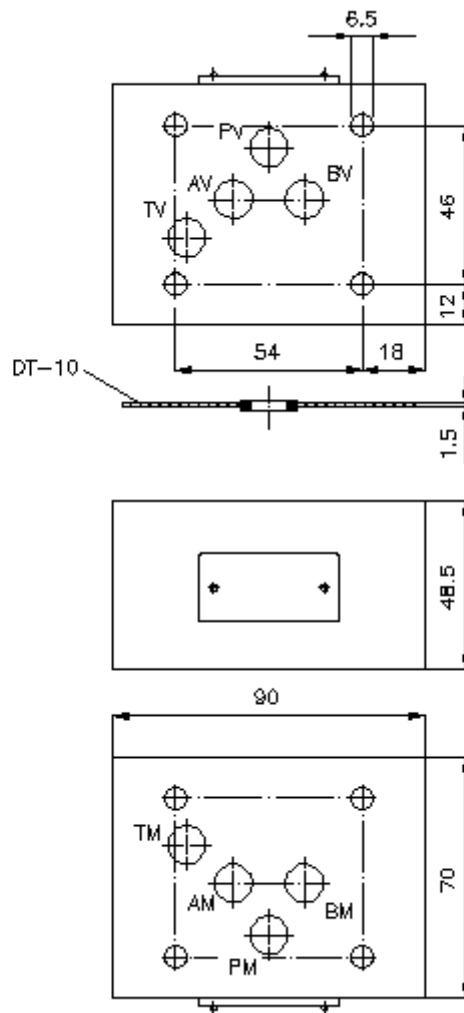

**Pla. de renvoi interm. CETOP 5
(AM relié à B et AV avec T)
UPZ-10A-P+AMB+AVT**




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-860-403-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

UPZ - 10A - P+AMB+AVT



Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
Plaque intermédiaire de fermeture
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires

B **Taille et matière**
10A = Alu (F37)

C **Modèle fonctionnel**
P+AMB+AVT = liaisons AM avec B et AV
avec T

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 250 bars

Poids: 0,5 kg

**Inventaire de la
fourniture:** DT-10 = support de joint avec joint torique vulcanisé (Viton FPM)