


**Siège à vis magnet. 2/2 voies  
(ouvert au repos avec urg. manuel)  
SV3-10.-0.-0-.....**

**ETN** Symbole:  
Hydraulics

**Pression nom.:**  
210 bar

**Débit nominal:**  
45 l/min.




IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
Courriel: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**MS-430-100-00**  
(Modifications réservées!)


HEX 3/4"  
(Couple de serrage :  
5 - 8 Nm)

HEX 1"  
(Couple de serrage :  
48 - 54 Nm)

Perçage  
de réception  
C-10-2  
voir  
Plan coté N°. :  
IK-100-109-00

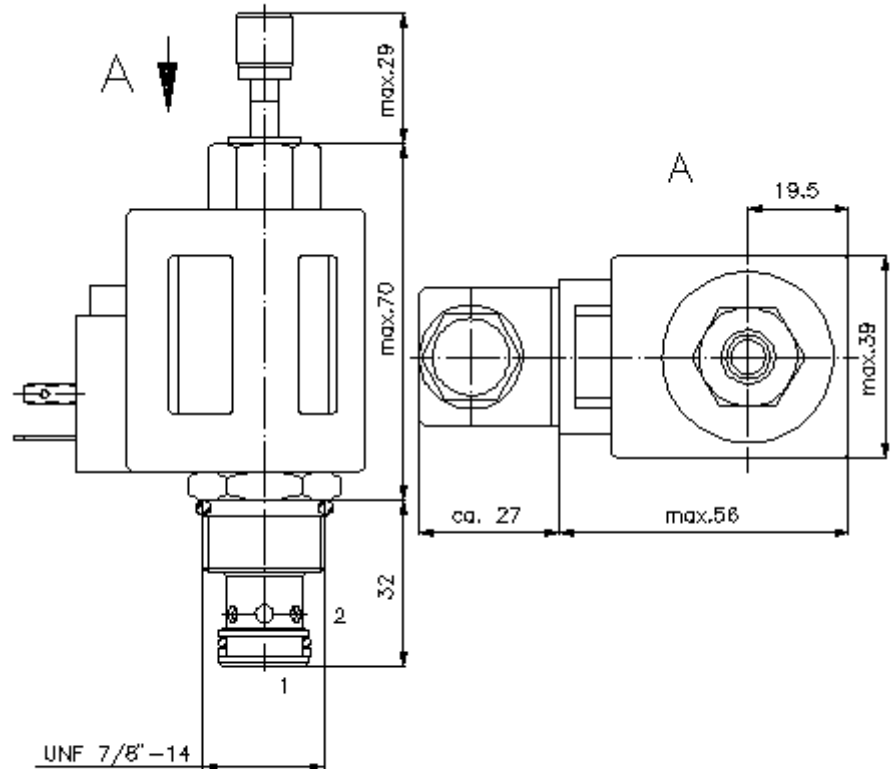

$\frac{\Delta p}{\text{bars}}$  courbe caractéristique  
 $\Delta p-Q$  à 22 cSt (50°C)

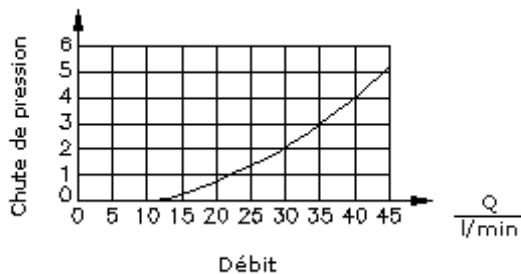

**Siège à vis magnet. 2/2 voies  
(ouvert au repos avec urg. manuel)  
SV3-10.-0.-0-.....**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0  
Fax +49 (0)2159 - 4242  
Courriel: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**MS-430-100-00**  
(Modifications réservées!)

**Exemple de commande:**

SV3 - 10N - 0S - 0 - 024D - G  
|           |           |           |           |           |  
**A**       **B**       **C**       **D**       **E**       **F**

**Clés de types:**

**A** **Modèle d'appareil**

électrovanne  
Siège de valve conique  
à commande préalable

**B** **Taille et étanchéité**

10N = Buna (NBR)  
10V = Viton (FPM)

**C** **Type de symbole**

0P = normal. ouvert avec arrêt d'urgence  
manuel type "P"  
0S = normal. ouvert avec arrêt d'urgence  
manuel de type "S"

**D** **Forme de construction**

0 = valve à visser

**E** **Tension d'alimentation**

Tension continue :  
012D = 12V DC  
024D = 24V DC  
Tension alternative :  
120A = 120V AC  
240A = 240V AC  
autres tensions sur demande

**F** **Alimentation électrique**

G = connecteur selon DIN 43650 autres  
types de raccordement voir plan N°. : MS-  
010-000-00

**Caractéristiques techniques:**

**Pression nominale:** 210 bars (A)  
350 bars (S)

**Débit nominal:** 45 l/min

**Poids:** 0,4 kg

**Plage de température:** -40°C à 120°C

**Agent de pression:** Huile hydraulique HL selon DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

**Pertes max.:** 5 gouttes/min à 22 cSt (50°C) et 210 bars

**Joint:** au choix Buna (NBR) ou Viton (FPM), ainsi qu'anneau support en téflon (PTFE)

**Consommation de puissance:** 20 W

**Temps de réponse:** avec un changement de tension de 100%, pression nominale et un débit d'environ 80%  
ouverture :  
fermeture :

**Perçage de réception:** C-10-2 voir plan coté N°. : [IK-100-109-00](#)

**Carter:** 2LH-10.-B.. voir plan coté N°. : [IH-100-000-00](#)

**Commande d'urgence manuelle:** Modèle "P" et "S" voir plan coté N°. : MS-021-000-00

**Jeu de joints:** SP-MDS-10N-21 (NBR), SP-MDS-10V-21 (FPM)