


2/2 eigų loginis įsuk.ventilis stūmoklis tipo "C" LCEF-10.-C--0-...



Symbolis:

Nominalinis slėgis:
350 bar

Nominalinė srovė:
76 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>





CD-230-101-00
(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

HEX 19 mm

HEX 27 mm
(užveržimo sukimo momentas:
48 - 54 Nm)

Priėmimo grežinys
C-10-3S
žiūrėti
matmenų lapė Nr.:
[IK-200-109-00](#)

HEX 8 mm

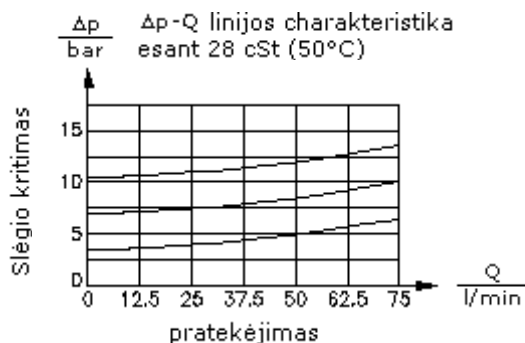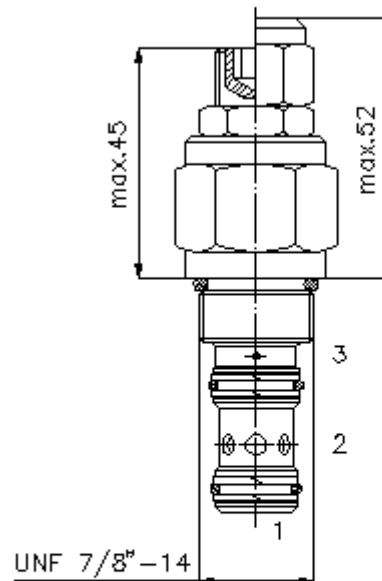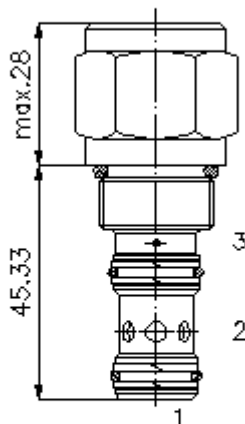

2/2 eigų loginis įsuk.ventilis stūmoklis tipo "C"

LCEF-10.-C--0-...

Užsakymo pavyzdys:

LCEF - 10N - C - F - 0 - 100
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

CD-230-101-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Tipų kodai:

- | | |
|---|--|
| A įrengimo modelis
loginis ventilis
skirta eigų, blokavimo, slėgio apribojimo ir
droselio funkcijai | E konstrukcijos forma
0 = įsukamas ventilis |
| B konstrukcijos dydis ir hermetikas
10N = bunas (NBR)
10V = vitonas (FPM) | F atidarymo slėgis
070 = 4,8 bar (tik "F")
100 = 6,9 bar (tik "F")
160 = 11,2 bar (tik "S") |
| C stūmoklio forma
C = pirminė padėtis uždara | |
| D nustatymo būdas
F = pastoviai nustatytas
S = varžto špindelis
C = uždarymo gaubtukas
K = rankinis ratukas | |

Techniniai duomenys:

nominalinis slėgis:	350 bar
nominalinė srovė:	76 l/min
svoris:	0,21 kg
temperatūros diapazonas:	-40°C iki 120°C
darbinis mediumas:	HL-Hidraulinė alyva pagal DIN 51524 T1 (ISO TC 131) normas
maks. lekažas:	85 ccm/min esant 22 cSt (50°C)
hermetikas:	pasirinktinai bunas (NBR) arba vitonas (FPM), bei tefloninis atraminis žiedas (PTFE)
atidarymo santykis:	1 : 1
priėmimo gręžinys:	C-10-3S žiūrėti matmenų lape Nr.: <u>IK-200-109-00</u>
korpusas:	3SLH-10.-B.. žiūrėti matmenų lape Nr.: <u>IH-200-000-00</u>
hermetikų komplektas:	SP-CDS-10N-34S (NBR), SP-CDS-10V-34S (FPM)