


3/2 eigų įsukamas ventilis su autopalaikymu (pirm.vald.,nust.) BSOS-10.-.-0-..



Symbolis:



Nominalinis slėgis:

350 bar

Nominalinė srovė:

45 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10

D-40670 Meerbusch (Osterath)

Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0

Telefaksas +49 (0)2159 - 4242

Elektroninis paštas: info@imav.com

Internetas: <http://www.imav.com>

CP-450-101-00


(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

HEX 19 mm


HEX 27 mm
(užveržimo sukimo momentas:
48 - 54 Nm)

Priėmimo grežinys
C-10-3
žiūrėti
matmenų lape Nr.:
[IK-300-109-00](#)

HEX 8 mm

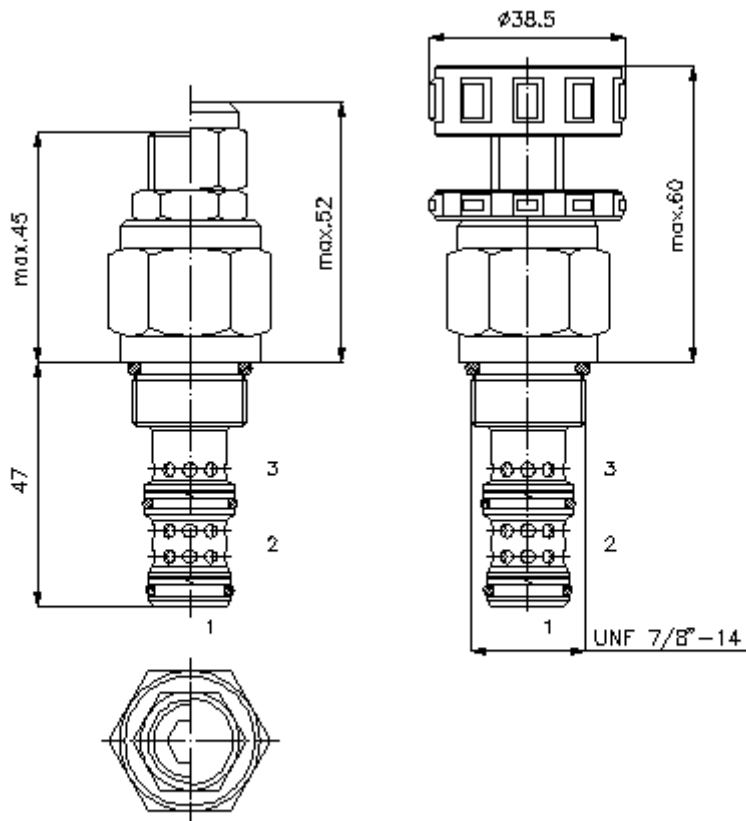

$\frac{\Delta p}{\text{bar}}$ Δp -Q linijos charakteristika
esant 28 cSt (50°C)

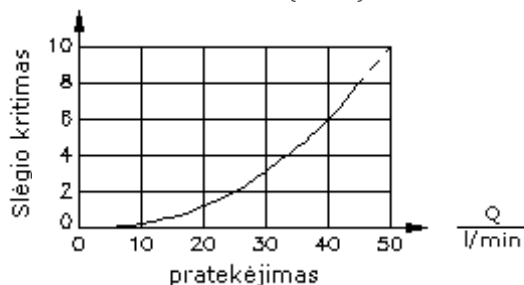

3/2 eigų įsukamas ventilis su autopalaikymu (pirm.vald.,nust.) BSOS-10.-.-0-..



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

CP-450-101-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Užsakymo pavyzdys:

BSOS - 10N - C - 0 - 30
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Tipų kodai:

- | | |
|---|--|
| A įrengimo modelis
eigos ventilis
sklendinis ventilis
pirminio valdymo
su autopalaikymu
beslėgis pritekėjimo "1" sujungimas su
vartotoju "2" | C nustatymo būdas
S = varžto špindelis
C = uždarymo gaubtukas
K = rankinis ratukas |
| B konstrukcijos dydis ir hermetikas
10N = bunas (NBR)
10V = vitonas (FPM) | D konstrukcijos forma
0 = įsukamas ventilis |
| | E slėgio pakopos
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 3,4 - 210 bar
50 = 3,4 - 350 bar |

Techniniai duomenys:

nuroda:	Valdymo alyva (įjungta) 1->3
nominalinis slėgis:	350 bar
nominalinė srovė:	45 l/min
svoris:	0,19 kg
temperatūros diapazonas:	-40°C iki 120°C
darbinis mediumas:	HL-Hidraulinė alyva pagal DIN 51524 T1 (ISO TC 131) normas
maks. lekažas (nepajungtas):	85 ccm/min esant 28,5 cSt (50°C) ir 85 % atidarymo slėgis
hermetikas:	pasirinktinai bunas (NBR) arba vitonas (FPM), bei tefloninis atraminis žiedas (PTFE)
atidarymo slėgis:	Nustatymas yra atliekamas esant 0,25 l/min pratekėjimui
priėmimo gręžinys:	C-10-3 žiūrėti matmenų lape Nr.: IK-300-109-00
korpusas:	3LH-10.-B.. žiūrėti matmenų lape Nr.: IH-300-000-00
hermetikų komplektas:	SP-CDS-10N-32 (NBR), SP-CDS-10V-32 (FPM)