


2 eigų ventilio korpusas (su G sriegiu) 2LH-...-B..

 **Symbolis:**




Nominalinis slėgis:
350 bar





IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IH-100-000-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

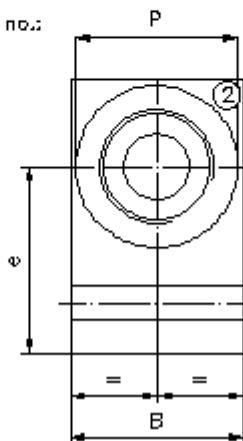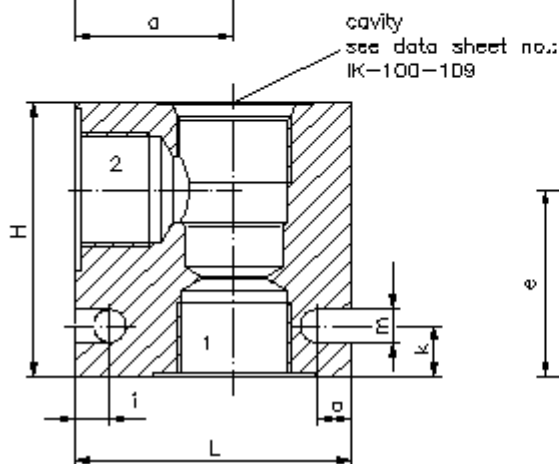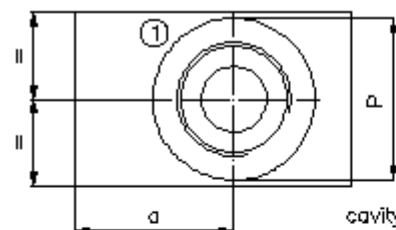

only 2LH-10.-B08

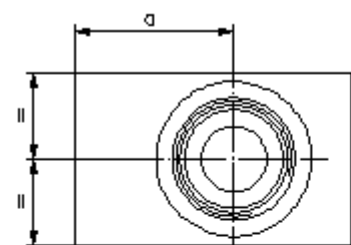

spotface port size	
size	P
B02	ø25
B03	ø28
B04	ø34
B06	ø42
B08	ø47
B10	ø58
B12	ø65

type	L	B	H	a	e	i	k	m	ø	weight (kg)	
										A	S
2LH-08.-B..	60	35	60	36	45	11	10	7	4	0.33	0.80
2LH-10.-B..	60	40	60	36	42	11	10	7	4	0.33	0.80
2LH-10.-B08	70	50	70	45	45	11	10	7	4	0.55	1.55
2LH-12.-B..	80	60	80	48	55	10	15	9	10	1.00	2.70
2LH-16.-B..	80	60	80	48	54.5	10	15	9	10	1.00	2.70
2LH-20.-B..	100	75	100	60	68	14	25	11	8	1.65	4.30

2 eigų ventilio korpusas (su G sriegiu) 2LH-...-B..

Užsakymo pavyzdys:

2LH - 10 - A - B04

A B C D



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IH-100-000-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Tipų kodai:

A įrengimo modelis
2 eigų ventilio korpusas

B konstrukcijos dydis
08
10
12
16
20

C darbinė medžiaga
A = AlCuMgPb
S = GGG-40 arba 9SMn28K

D srieginiai pajungimai 1 ir 2
serija 08

B02 = G 1/4"

B03 = G 3/8"

serija 10

B02 = G 1/4"

B03 = G 3/8"

B04 = G 1/2"

B06 = G 3/4"

serija 12

B04 = G 1/2"

B06 = G 3/4"

B08 = G 1"

serija 16

B06 = G 3/4"

B08 = G 1"

serija 20

B08 = G 1"

B10 = G 1 1/4"

B12 = G 1 1/2"

Techniniai duomenys:

nuroda: Išmatavimus ir svorį žiūrėti lentelėje lape 1

nominalinis slėgis: 250 bar (A)
350 bar (S)

svoris: