


**diferencial.pajung.plokštė CETOP 3
(tarpinė plokštė) ant B su žikleriu
DSZ-06S-B/...mm**




 **Symbolis:**

Nominalinis slėgis:
350 bar
Nominalinė srovė:
30 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>


IZ-210-203-00
(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

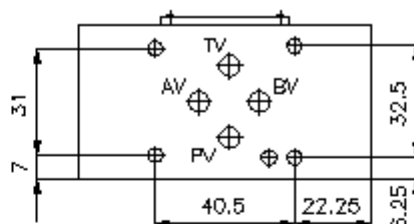

**diferencial.pajung.plokštė CETOP 3
(tarpinė plokštė) ant B su žikleriu
DSZ-06S-B/...mm**

Užsakymo pavyzdys:

DSZ - 06S - B/1.0 MM



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IZ-210-203-00

(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

Tipų kodai:

- | | |
|--|---|
| <p>A įrengimo modelis
diferencialinė pajungimo plokštė
su skylės vaizdu pagal DIN 24340 normas,
forma A
tarpinės plokštės konstrukcija</p> | <p>B konstrukcijos dydis ir gaminio medžiaga
06S = plienas (9SMnPb28K arba GGG-40)</p> <p>C modelio funkcija
B/1.0mm = atbulinės eigos ventilis su
droselinium gręžiniu 1,0 mm kanale "B"</p> |
|--|---|

Techniniai duomenys:

nominalinis slėgis:	350 bar
nominalinė srovė:	30 l/min
svoris:	1,1 kg
atidarymo slėgis:	0,2 - 0,3 bar
laisvo pratekėjimo kryptis:	žiūrėti simbolį
priklauso tiekimui:	DT-06 = Hermetinis pagrindas su įvulkanizuotu O-žiedu (Vitonas FPM)