

**diferencial.pajung.plokštė CETOP 8
(tarpinė plok.)ant A su žikleriu
DSVZ-25S-AS/1.0mm**


 **Symbolis:**

**Nominalinis
slėgis:**

350 bar

**Nominalinė
rovė:**




240 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IZ-210-601-00


(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

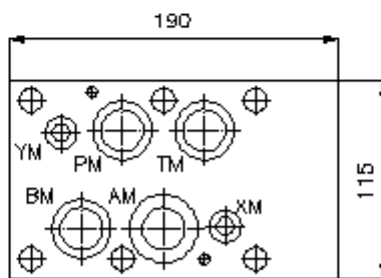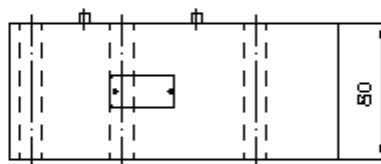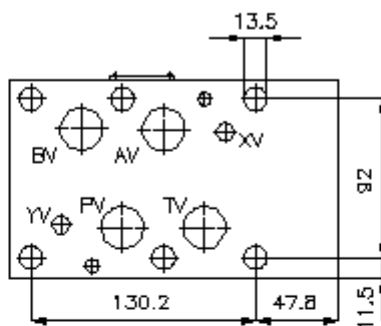

**diferencial.pajung.plokštė CETOP 8
(tarpinė plok.)ant A su žikleriu
DSVZ-25S-AS/1.0mm**

Užsakymo pavyzdys:

DSVZ - 25S - AS/1.0 MM



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IZ-210-601-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Tipų kodai:

- | | |
|--|--|
| <p>A įrengimo modelis
diferencialinė pajungimo plokštė
su skylės vaizdu pagal DIN 24340 normas,
forma A
tarpinės plokštės konstrukcija</p> | <p>B konstrukcijos dydis ir gaminio medžiaga
25S = plienas (9SMnPb28K arba GGG-40)</p> <p>C modelio funkcija
AS/1.0mm = atbulinės eigos ventilis su
droseliniu gręžimu 1,0 mm kanale "A"</p> |
|--|--|

Techniniai duomenys:

nominalinis slėgis:	350 bar
nominalinė srovė:	240 l/min
svoris:	12,3 kg
atidarymo slėgis:	0,2 - 0,3 bar
laisvo pratekėjimo kryptis:	žiūrėti simbolį
priklauso tiekimui:	3 vnt. O-žiedų 28,17 x 3,53 2 vnt. O-žiedų 14,00 x 2,62 2 vnt. O-žiedų 34,00 x 2,50