


**kontrabalansinis ventilis CETOP 7  
(tarpinė plokštė) ant A  
SBLZ-16A-A..CA/..**




 **Symbolis:**

**Nominalinis slėgis:**  
250 bar  
**Nominalinė srovė:**  
120 l/min

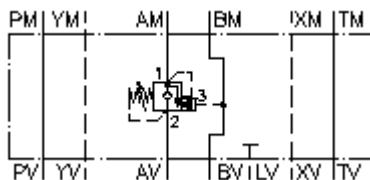

IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242  
Elektroninis paštas: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internetas: <http://www.imav.com>

**IZ-530-500-00**  
(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

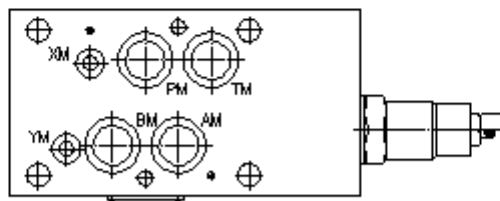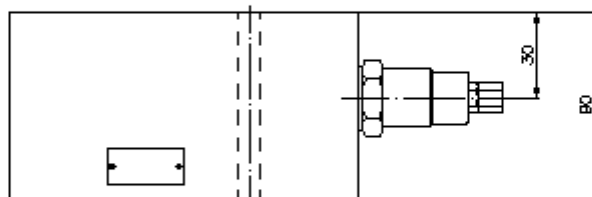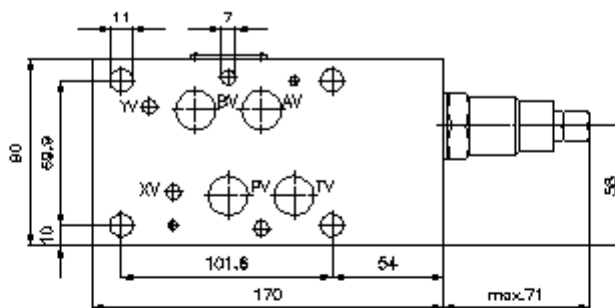

**kontrabalansinis ventilis CETOP 7  
(tarpinė plokštė) ant A  
SBLZ-16A-A..CA/..**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242  
Elektroninis paštas: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internetas: <http://www.imav.com>

**IZ-530-500-00**

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

**Užsakymo pavyzdys:**

SBLZ - 16A - A 01 C A / 50  
| | | | | | |  
**A B C D E F G**

**Tipų kodai:**

- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> <b>įrengimo modelis</b><br>kontrabalansinis ventilis<br>su skylės vaizdu pagal DIN 24340 normas,<br>forma A<br>tarpinės plokštės konstrukcija | <b>E</b> <b>nustatymo būdas</b><br>C = uždarymo gaubtukas                                   |
| <b>B</b> <b>konstrukcijos dydis ir gaminio medžiaga</b><br>16A = aliuminis (F37)   | <b>F</b> <b>atidarymo slėgis atbulinės eigos ventilyje</b><br>A = 1,40 bar                  |
| <b>C</b> <b>modelio funkcija</b><br>A = ant A paveikiant (nutekėjimas)   | <b>G</b> <b>slėgio pakopos (CBV1 + CBV2)</b><br>30 = 62,1 - 210 bar<br>50 = 186,2 - 350 bar |
| <b>D</b> <b>kontrabalansinis ventilis</b><br>01 = CBV1-12.-.. (atidarymo santykis 4:1)<br>02 = CBV2-12.-.. (atidarymo santykis 10:1)                   |   |

**Techniniai duomenys:**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>nuoroda:</b>                   | Kairinis pasukimas (prieš laikrodžio rodyklę) = slėgio padidinimas<br>Dešininis pasukimas (pagal laikrodžio rodyklę) = slėgio sumažinimas |
| <b>nominalinis slėgis:</b>        | 250 bar (A)<br>aukštesni slėgiai pagal poreikį  |
| <b>nominalinė srovė:</b>          | 120 l/min   |
| <b>svoris:</b>                    | 3,7 kg  |
| <b>kontrabalansinis ventilis:</b> | CBV1-12.-.. arba CBV2-12.-.. žiūrėti matmenų lape Nr.: <u>MC-410-121-00</u>   |
| <b>priklauso tiekimui:</b>        | 4 vnt. O-žiedų 22.22 x 2.62<br>2 vnt. O-žiedų 9.19 x 2.62   |