


**kontrabalansinis ventilis CETOP 7
(tarpinė plokštė) ant A
SBLZ-16.-AP.C/..**

Symbolis:

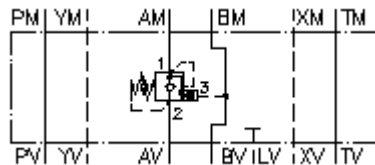

Nominalinis slėgis:
275 bar




Nominalinė srovė:
135 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IZ-530-550-00

(Pasilieikama teisė pakeitimams!)

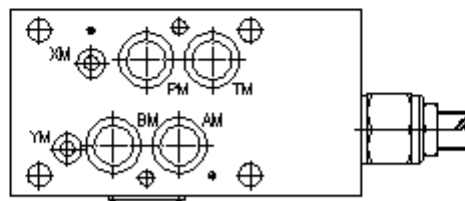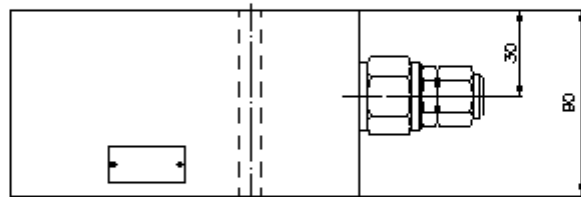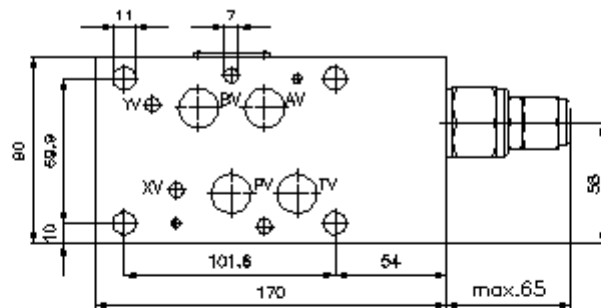

**kontrabalansinis ventilis CETOP 7
(tarpinė plokštė) ant A
SBLZ-16.-AP.C/..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

IZ-530-550-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Užsakymo pavyzdys:

SBLZ - 16A - A PA C / 30
| | | | |
A B C D E F

Tipų kodai:

- A** **įrengimo modelis**
kontrabalansinis ventilis
su skylės vaizdu pagal DIN 24340 normas,
forma A
tarpinės plokštės konstrukcija
- B** **konstrukcijos dydis ir gaminio medžiaga**
16A = aliuminis (F37)
16S = plienas (9SMnPb28K arba GGG-40)
- C** **modelio funkcija**
A = ant A paveikiant
- D** **kontrabalansinis ventilis (atidarymo santykis 4:1)**
PA = CBPA-12.-.. (be stūmoklio hermetiko)
PS = CBPS-12.-.. (su stūmoklio hermetiku)

- E** **nustatymo būdas**
C = uždarymo gaubtukas
S = varžto špindelis
- F** **slėgio pakopos (CBPA, CBPS)**
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 20,7 - 210 bar
40 = 41,4 - 276 bar

Techniniai duomenys:

nominalinis slėgis:	250 bar (A) 275 bar (S)
nominalinė srovė:	135 l/min
svoris:	3,7 kg
kontrabalansinis ventilis:	CBP.-12.-.. žiūrėti matmenų lapę Nr.: CC-410-121-00
priklauso tiekimui:	4 vnt. O-žiedų 22.22 x 2.62 2 vnt. O-žiedų 9.19 x 2.62